



Datenblatt

Panik-RR-Einsteckschl.D DIN - 1 ST
li.auswärts 24/245/30/92/9mm KI 3 ktg.SSF
Artikelnummer: 3324024292



Beschreibung:



Panik-RR-Einsteckschl.D DIN li.auswärts 24/245/30/92/9mm KI 3 ktg.SSF · Durchgangsfunktion D für einflügelige Rahmentüren · Ausführung APD (nach Öffnung von Innen bleibt die Tür bis zur erneuten Verriegelung in beiden Richtungen begehbar) · Schlosskasten aus Stahl oben und unten geschlossen · durchgehende Beschlagbohrung oberhalb der Schlossnuss · Späneschutzhülsen · 1-tourig mit stabilem Riegel · Riegelausschluss 21 mm · DIN links und rechts einwärts/auswärts beachten · vorgerichtet für Profilzylinder, mit Wechsel · Stulplänge 245 mm · 9 mm geteilte Schlossnuss · Falle mit Geräuschdämpfung · Riegel vernickelt · Edelstahl-Stulp auf Mitte · Stulplänge 245 mm · kändig · Hinterdornmaß 15 mm · Klassifizierungsschlüssel nach EN 12 209 vorhanden · geprüft und zertifiziert nach EN 1125 und EN 179 gem. Konformitätszeugnis · Weitere technische Eigenschaften Riegel: vernickelt · Hinterdornmaß: 15mm · Norm: DIN 18251-2 · Schlosskasten: oben und unten geschlossen · Schlossriegel: 1-tourig · Riegelausschluss: 21mm

Produktmerkmale:

Stulp	Edelstahl
Falleneigenschaft	Flüsterfalle
Dornmaß mm	30
Stulplänge mm	245
Stulpbreite mm	24
Panik-Funktion	D
Wechsel	mit Wechsel

Anschlagrichtung
Stulpausführung
Lochung
Vierkant mm
Klasse
Entfernung mm

DIN links auswärts
kändig
PZW
9
3
92

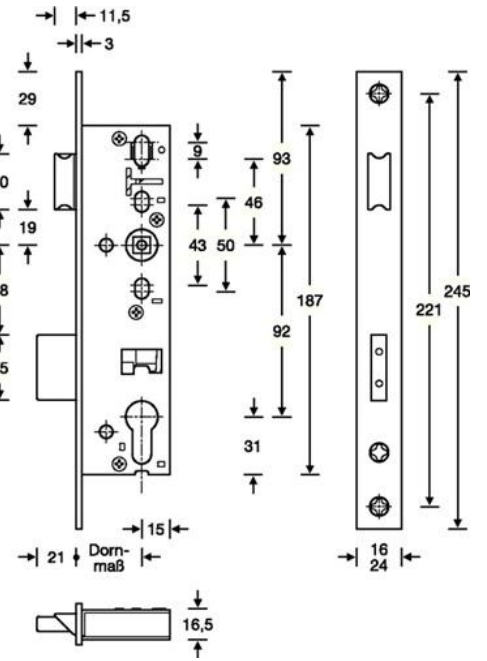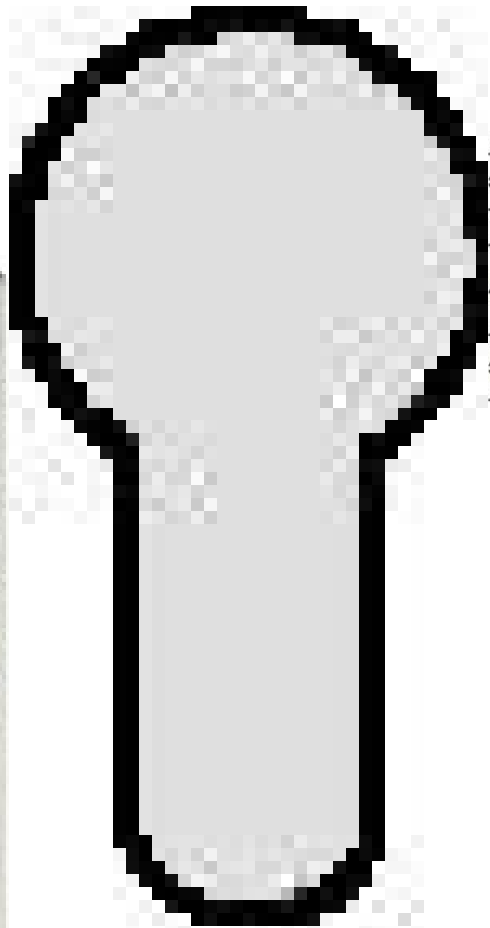

PZ

Konrad Hog Werkvertretungen GmbH
 Feldbergstraße 37
 79822 Titisee-Neustadt
 0 76 51 / 9 21 40

0 76 51 / 9 21 44
 info@hoggmbh.de
www.hoggmbh.eu