





Datenblatt

Silicondichtstoff SIKASIL - 3,6 L / 12 ST
N plus transp.300 ml Kartusche SIKA
Artikelnummer: 4000349620

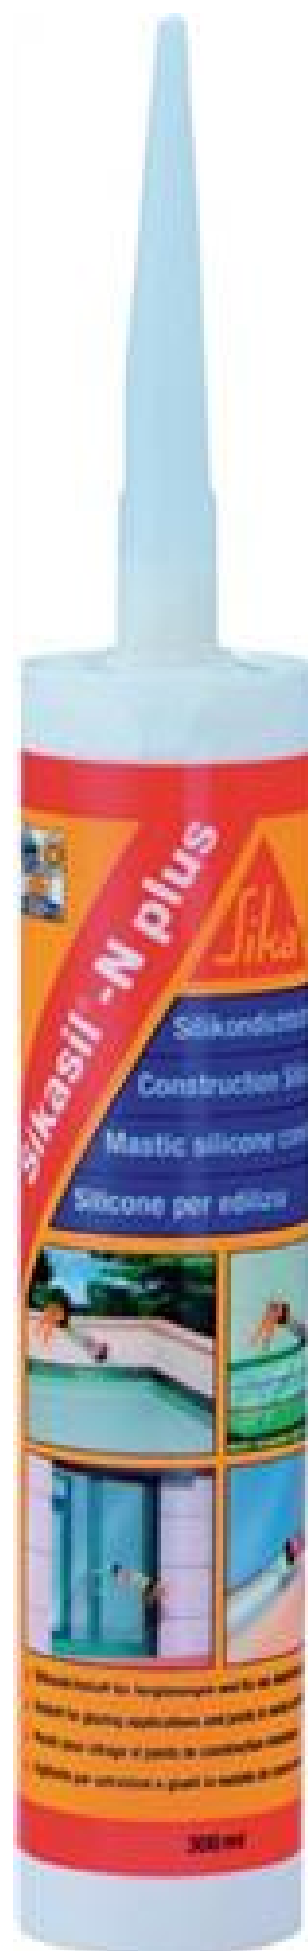

SikaSil -N plus

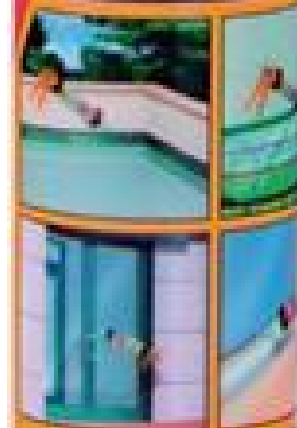

Wandverkleidung des Innenraumes aus Glas oder Keramik
Klebung von Glasverkleidungen und Fensterrahmen
Klebung von Fensterrahmen und Türen aus Kunststoff
Klebung von Fensterrahmen und Türen aus Holz

300 ml

Beschreibung:

Silicondichtstoff SIKASIL N plus transp.300 ml Kartusche SIKA · ein elastischer 1-Komponenten Dichtstoff auf Basis von neutralem Siliconkautschuk · witterungsbeständig, mit sicherer Haftung an gebräuchlichen Baustoffen · mit einer Vielzahl von Fensterlacken und -lasuren verträglich · im Einzelfall ist eine Prüfung unverzichtbar · Abdichtung im Glas- und Fensterbau, insbes. Verglasung nach DIN 18 545-E, Abdichtung und Einbau von Profilgläsern und Glasbausteinen · Abdichtung an Fassaden und Brüstungstafeln, Anschlussfugen an Metallverkleidungen · geruchsneutral · fungizid eingestellt · bei Bedarf kann die Oberfläche mit Sika® Abglättmittel-N (4000 349 613) geglättet werden · darf nicht in Fugen mit dauernder Wassereinwirkung angewendet werden · elastische Dichtstoffe sollten grundsätzlich nicht überstrichen werden · temperaturbeständig (trocken) von -40 °C bis +120 °C · Weitere technische Eigenschaften
Aushärtungsdauer: ca. 1-2 mm / 24 h · Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +35°C

Produktmerkmale:

Farbe	transparent
Gebinde	Kartusche
Inhalt	300 ml

BUILDING TRUST

