




Datenblatt

Portable Winch SORTIMENT FORSTWIRTSCHAFT - 1 Stk

mit PCW5000 Zugwinde, Benzinantrieb

Artikelnummer: PCW5000-FK

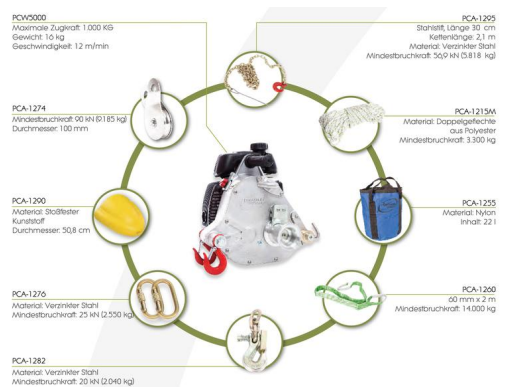

Beschreibung:

Dieses Sortiment wurde für die Forstwirtschaft zusammengestellt, um die Nutzung der tragbaren Winde Portable Winch im Wald zu vereinfachen. Das Sortiment besteht aus unserem speziellen Zubehör für die Forstwirtschaft sowie aus einigen Standardelementen. Diese Teile ergänzen einander und unterstützen Sie bei der Arbeit in den verschiedenen Situationen die sich im Wald ergeben können.

Set bestehend aus:

- 1 x PCW-5000 Zugwinde mit Benzinantrieb. Max. Zugkraftleistung 1000 kg.
- 1 x PCA-1215M DVP Seil - 12 mm x 50 m.
- 1 x PCA-1255 Seiltasche - Klein - Für 50 m x 12 mm Seil.
- 1 x PCA-1259 Polyesterschlinge - 2,44 m.
- 1 x PCA-1274 Umlenkrolle mit schwenkbarer Seitenabdeckung (aus rostfreiem Edelstahl). 1 Aluminiumrolle mit 100 mm Durchmesser.
- 2 x PCA-1276 Ovaler Verschlusskarabiner aus Stahl. - Mindestbruchlast : 25 kN.
- 1 x PCA-1282 Parallelhaken 7 mm mit Sicherungsriegel und 3 Kettengliedern. - Grenzlast: 2040 kg.
- 1 x PCA-1290 Zugschale für Holzstämme bis zu 50 cm Durchmesser.
- 1 x PCA-1295 Choker- Kette 6mm x 2.1m mit C-Haken und Stahlstange. 5700 kg Mindestbruchlast.

Produktmerkmale:

Motor

Max. Zugkraftleistung mit 57 mm Trommel

Max. Zugkraftleistung mit 85 mm Trommel

Nennhubkraftleistung

Spilltrommel Installiert

4-Takt Honda GXH-50 cc

1000 kg

635 kg (Option!)

Nicht für Hubarbeiten konzipiert

57 mm (2-1/4")

Spilltommel Optionell	85 mm (3-3/8")
Dreht sich im Leerlauf	Ja
Seilgeschwindigkeit mit 57 mm Trommel	12 m/min (40'/min)
Seilgeschwindigkeit mit 85 mm Trommel	18 m/min (60'/min) (Option!)
Betriebszyklus	Kontinuierlich
zu verwendendes Seil	dehnfestes, doppelt-verflochtenes Polyester - Unbegrenzte Seillänge
Seildurchmesser min. / max. zum Ziehen	10mm / 16mm
Getriebegehäuse und Getriebe	Getriebegehäuse aus Aluminiumlegierung. Wärmebehandelte 3- Stufen Geradverzahnung. Ölbadschmierung.
Getriebeübersetzung	110:1
Bremse	Nadellager mit Rücklaufsperre
Kupplung	Nicht zutreffend - Direktantrieb
Maße LxBxH	37,1x36,6x36,6 cm
Gewicht	16 kg
Zertifizierung	CE- zertifiziert