

Datenblatt

Schnellwechseleinsatz SES - 1 ST 18mmx14,5mm Gr.3 f.DIN 374/376 M22

Artikelnummer: 4000832688






Beschreibung:

Schnellwechseleinsatz SES 18mmx14,5mm Gr.3 f.DIN 374/376 M22 · mit einstellbarer Sicherheitskupplung für Drehmomentbegrenzung · zur Vermeidung von Gewindebohrerbruch · die Drehmomentübertragung erfolgt über den Schaft-Vierkant · für unterschiedliche Schaftmaße sind verschiedene Einsätze erforderlich · Weitere technische Eigenschaften L5: 45mm · D: 72mm · Größe: 3 · L4: 55,5mm · D1: 48mm

Produktmerkmale:

Größe Vierkant für Gewinde für DIN 374/376 Ausführung Schaft-Ø

3 14,5 mm M22 M22 mit Sicherheitskupplung 18 mm

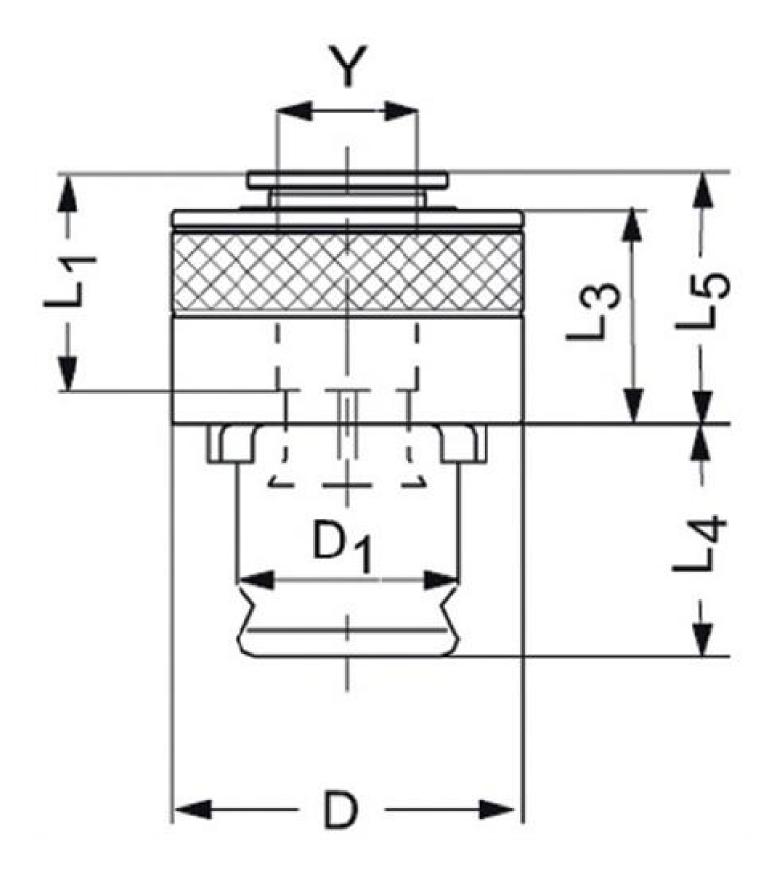

Konrad Hog Werkvertretungen GmbH Feldbergstraße 37 79822 Titisee-Neustadt 0 76 51 / 9 21 40

0 76 51 / 9 21 44 info@hoggmbh.de www.hoggmbh.eu