



Datenblatt

Schweißerschutzhelm Speedglas - 1 ST
100 V m. Delay-Funktion 44x93mm DIN 8-12 3M
Artikelnummer: 4000370284




Beschreibung:

Schweißerschutzhelm Speedglas 100 V m. Delay-Funktion 44x93mm DIN 8-12 3M · DIN 8-12 · fünf variabel einstellbare Dunkelstufen sowie eine Hellstufe der Kategorie 3 · Umschaltzeit hell-dunkel 0,1 ms (+23 °C) · durch drei Empfindlichkeitsstufen optimale Anpassung an die unterschiedlichen Schweißerbedingungen · mit Delay-Funktion zur individuellen Bestimmung der Aufhellverzögerung- Stufe 1 für den Fall, dass andere Schweißer in direkter Nähe arbeiten- Stufe 2 als Standardeinstellung- Stufe 3 für das Niedrig-Ampere-Schweißen, WIG-Schweißen oder das Schweißen mit hoch getacktetem Inverter · Batterielebensdauer 1500 h · Anwendung: für fast alle Lichtbogenschweißverfahren einsetzbar, von E-Hand bis MIG/MAG bis hin zu den meisten WIG-Anwendungen · Weitere technische Eigenschaften Ausführung: mit Delay-Funktion · Norm: DIN 8-12 · Modell: 100

Produktmerkmale:

Sichtfeld	44 x 93 mm
Modell	100

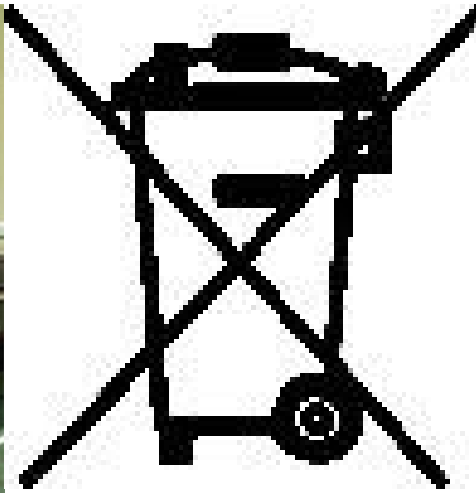

 **Speedglas™**