




Datenblatt

Silicondichtstoff SIKASIL - 3,6 L / 12 ST
E plus transp.300 ml Kartusche SIKA
Artikelnummer: 4000349615

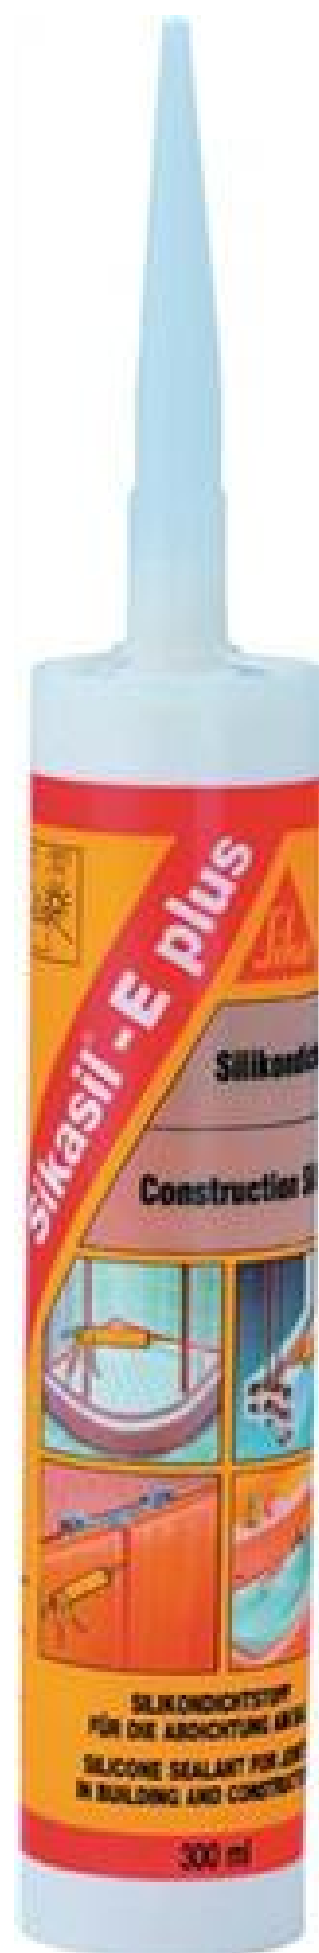

Sikasil-E plus

Silikondichtung

Construction Sealant



SILIKONDICHTSTOFF
FÜR DIE ARCHITEKTUR UND
SILICONE SEALANT FOR ARCHITECTURE
ET EN BÂTIMENT

300 ml

Beschreibung:

Silicondichtstoff SIKASIL E plus transp.300 ml Kartusche SIKA · ein elastischer 1-Komponenten-Dichtstoff auf Basis von Siliconkautschuk (Acetatsystem) · bildet nach der Aushärtung eine elastische Abdichtung · pilzhemmende Zusätze erlauben die Anwendung in Sanitärräumen · fungizid ausgerüstet · sichere Haftung an den üblichen Baustoffen · bei Bedarf kann die Oberfläche mit Sika® Abglättmittel-N (4000 349 613) geglättet werden · nicht anwenden in Fugen mit dauernder Wassereinwirkung, Natursteinen und auf alkalischen Untergründen wie Beton oder Putz oder leicht oxidierende Metallen · elastische Dichtstoffe sollten grundsätzlich nicht überstrichen werden · temperaturbeständig (trocken) von -40 °C bis +180 °C · Weitere technische Eigenschaften Aushärtungsdauer: ca. 2 mm / 24 h · Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +35°C

Produktmerkmale:

Farbe	transparent
Gebinde	Kartusche
Inhalt	300 ml

BUILDING TRUST

