

## Minidumper / Raupendumper KMD 500 & KMD 500D

- flexibler Minidumper mit Raupenfahrwerk, HONDA Benzin- (KMD 500) oder YANMAR Dieselmotor (KMD 500D) sowie hydrostatischem Antrieb
- hydraulische Steuerung mit drei Zahnradpumpe und Orbitalmotoren
- einfache Lenkung durch unabhängige Drehung der Raupenkettens
- leistungsstarke Hydraulik mit innovativem Kühlsystem
- zwei Fahrgeschwindigkeiten
- mit hydraulisch betriebener Ladeschaufel und Kippmulde  
(weitere Aufbauten auf Anfrage erhältlich)



POWERED by  
**HONDA**


**YANMAR**



# KMD 500 & KMD 500D

## Ausstattung:

- mit leistungsstarkem HONDA Benzin- oder YANMAR Dieselmotor sowie hydrostatischem Antrieb
- leichte, hydraulische Steuerung mit drei Zahnradpumpe und Orbitalmotoren
- einfach zu bedienende Hebelsteuerung
- hydraulisch betriebene Ladeschaufel & Kippmulde
- schmales & robustes Raupenfahrwerk
- 2 Fahrgeschwindigkeiten
- starke Hydraulik mit innovativem Kühlsystem
- weitere Aufbauten auf Anfrage erhältlich:

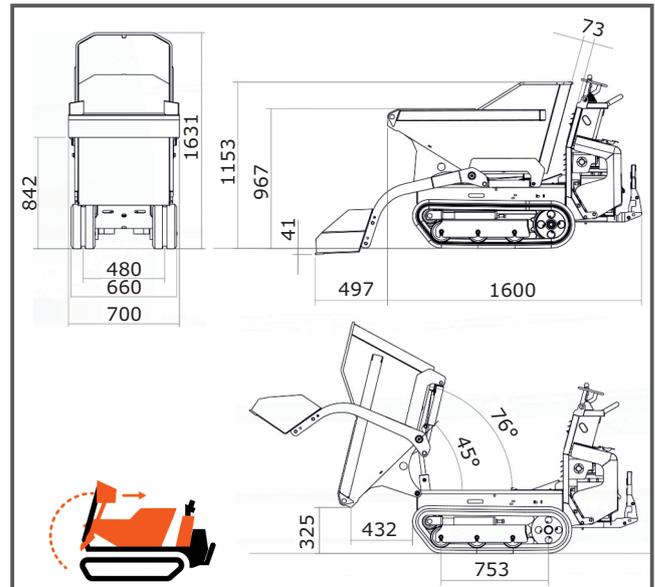

Ausgeklügelte und leistungsstarke Hydraulik mit innovativem Kühlsystem.



Einfach zu bedienende, übersichtliche, Hebelsteuerung.



Kompakte Bauweise, ideal für Arbeiten in beengter Umgebung. Mit hydraulisch betriebener Ladeschaufel und Kippmulde.

| Minidumper / Raupendumper                            | KMD 500   | KMD 500D              | Logistische Daten         |
|--|---|-----------------------|---------------------------|
| Benzin- / Dieselmotor (4-Takt / luftgekühlt)         | HONDA GX200   | YANMAR L70N6          | REF 319300                |
| Hubraum (1 Zylinder)                                 | 196 cm <sup>3</sup>   | 320 cm <sup>3</sup>   | 1600 x 700 x 1631 mm + EP |
| Leistung max.  | 4,3 kW / 5,8 PS   | 4,9 kW / 6,6 PS       | [VE 1] 505 kg + EP        |
| Hydraulikanlage                                      | 3 Zahnradpumpen   |                       | 4 260 182 072 868         |
| Gesamtdurchfluss                                     | 2x 12,5 Liter/min (190 bar)   |                       |                           |
|  | 1x 14 l/min (135 bar)   | 1x 19 l/min (135 bar) |                           |
| Nutzlast max.  | 500 kg  |                       | REF 319301                |
| Muldenfüllung (Flüssigkeiten / flach / gehäuft)      | 180 / 260 / 300 Liter   |                       | 1600 x 700 x 1631 mm + EP |
| Beladehöhe max. (Schaufel)                           | 1631 mm   |                       | [VE 1] 550 kg + EP        |
| Bodendruck (leer / beladen)                          | 0,118 / 0,254 kg/cm <sup>2</sup>   0,151 / 0,240 kg/cm <sup>2</sup> |                       | 4 260 182 072 875         |
| Raupenkette (Material / Breite)                      | Gummi mit Eisendrahtkern / 180 mm                                   |                       |                           |
| 2 Fahrgeschwindigkeiten max.                         | 1,8 / 3,9 km/h  | 1,6 / 5,2 km/h        |                           |
| Steigung max. (beladen)                              | 30°   |                       |                           |
| Füllmenge Tank (Kraftstoff / Hydrauliköl)            | 3,6 / 18 Liter  | 3,3 / 18 Liter        |                           |
| Hebelsteuerung und Kranösen                          | ✓   |                       |                           |
| leistungsstarke Hydraulik mit innovativem Kühlsystem | ✓   |                       |                           |
| hydraulisch betriebene Ladeschaufel und Kippmulde    | ✓   |                       |                           |
| Gewicht ca.  | 505 kg  | 550 kg                |                           |
| Artikel-Nr.  | 319300  | 319301                |                           |



ALTRAD LESCHA ATIKA GMBH  
 Josef-Drexler-Str. 8 - 89331 Burgau - Germany  
 Tel.: +49 (0) 82 22 / 4130-0 - Fax: +49 (0) 82 22 / 4130-24 - E-mail: info@lescha-atika.de  
 www.lescha-atika.de