



BIOJACK® 650S



SÄGEGREIFER 2 in 1

Schneiden & Laden




- ✓ Teleskoplader, Bagger 18 t +
- ✓ Schwerlast
- ✓ Säge Ø65 cm
- ✓ Niedriger Stumpf



MADE IN FINLAND

Biojack Oy | www.biojack.fi
Valimotie 1, FI-25500 Perniö | info@biojack.fi

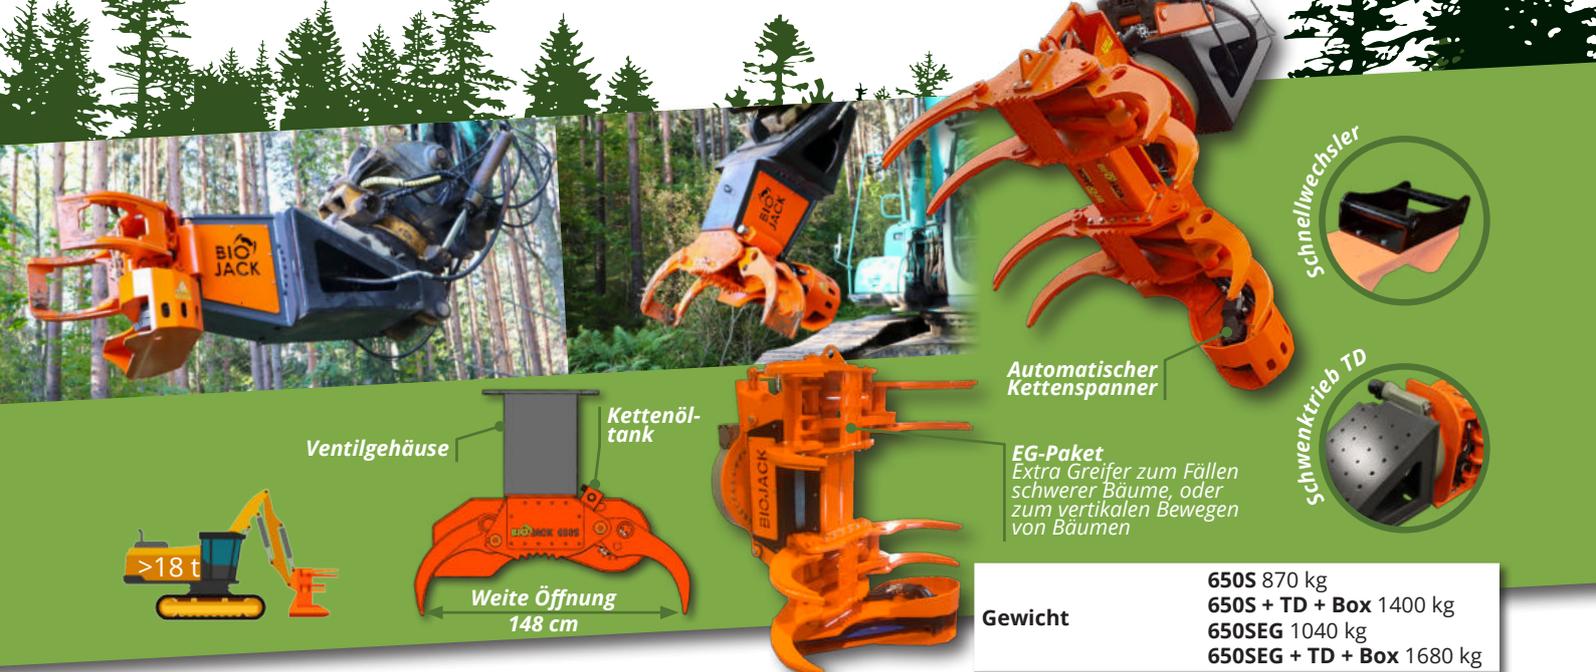

Ventilgehäuse

Kettenöltank

Weite Öffnung
148 cm

Automatischer
Kettenspanner

EG-Paket
Extra Greifer zum Fällen
schwerer Bäume, oder
zum vertikalen Bewegen
von Bäumen

Schnellwechsler

Schwenktrieb TD



Ein robuster und leistungsstarker Greifer für die Waldernte, Baumpflege und Holzhandhabung.

Es kann zum Entfernen von Bäumen um Stromleitungen und Gebäude verwendet werden. Während des Ladens, die integrierte Kettensäge bleibt in ihrem Gehäuse und wird durch Drücken des Befehls aktiviert; dies bedeutet, dass der Greifer flexibel zum **Schneiden** und **Laden** verwendet werden kann.

Zu diesem Greifer gehört die Sägeeinheit SuperCut F11-19 mit **automatischem Sägekettenspanner**, **automatische Kettenschmierung** und einem speziellen Schmieröltank für die Kette.

Die Hydraulikkomponenten sind im hinteren Gehäuse gut geschützt und leicht erreichbar.

Das **EG-Paket** ist der Zweitgreifer, zur Erhöhung des Halts zum vertikalen Verschieben von Bäumen und zum Fällen schwerer Bäume, optional erhältlich.

Der Biojack 650S kann mit verschiedenen Kupplungslösungen an einem Teleskoplader oder an einem Bagger montiert werden. Der TD-Rotator ist mit seinem Drehgelenk für unbegrenzte Drehung erhältlich.

Biojack-Greifer sind langlebig und robust, von Nummek in Finnland aus hochwertigen Materialien hergestellt. Alle unsere Produkte sind benutzerfreundlich, einfach und schnell instinktiv zu bedienen, und können an Ihre Bedürfnisse angepasst werden, sodass Sie sich ganz auf Ihre Arbeit konzentrieren können.

Gewicht	650S 870 kg 650S + TD + Box 1400 kg 650SEG 1040 kg 650SEG + TD + Box 1680 kg
Schnitt- durchmesser max	Säge 650 mm
Schnittmodus	Sägekette .404
Sägeeinheit	SuperCut F11-19 Auto Kettenspanner Kettenöltank
Öfluss	140-220 L/min
Betriebsdruck	250-310 bar
Gegendruck max	20-30 bar
Greiföffnung	40-1480 mm
Greifertyp	Rundholzgreifer 4-Finger-Greifer
Höhe in Fällposi- tion	650S 930 mm 650SEG 1800 mm
Hydraulik- anschlüsse	Druck 3/4" Rücklauf 3/4" Leckölleitung 3/8"
Elektrischer Anschluss	1 Kabel (12 oder 24 V)
Basismaschinen	Bagger über 18 t, Teleskoplader
Optionen	TD-Rotator (Schwenktrieb) Drehgelenk (grenzenlose Drehung) Kabellose Steuerung Kupplungsbox Schnellwechsler

   www.biojack.fi



 **MADE IN FINLAND**

Biojack Oy | www.biojack.fi
Valimotie 1, FI-25500 Perniö | info@biojack.fi