


NEUHEIT *Verladezangen mit Ausleger*



Verladezangen mit Ausleger, perfekt geeignet für den intensiven Einsatz.
Er kann an Frontladern mit Euroaufnahme oder an der Dreipunktaufnahme montiert werden.
Der Betrieb erfolgt über das Hydrauliksystem des Traktors.

- Euroaufnahme und Dreipunktaufnahme serienmäßig
- Verbindung zwischen Rotator und Rahmen mit oder ohne Pendelbremse
- Halterungen für Rückeketten serienmäßig
- Halterungen für Hydraulikschläuche serienmäßig
- Geschweißter Stahlrahmen
- Arretierung des Greifers beim Transport mit Euroaufnahme
- Umschaltventil optional (12 Volt erforderlich)

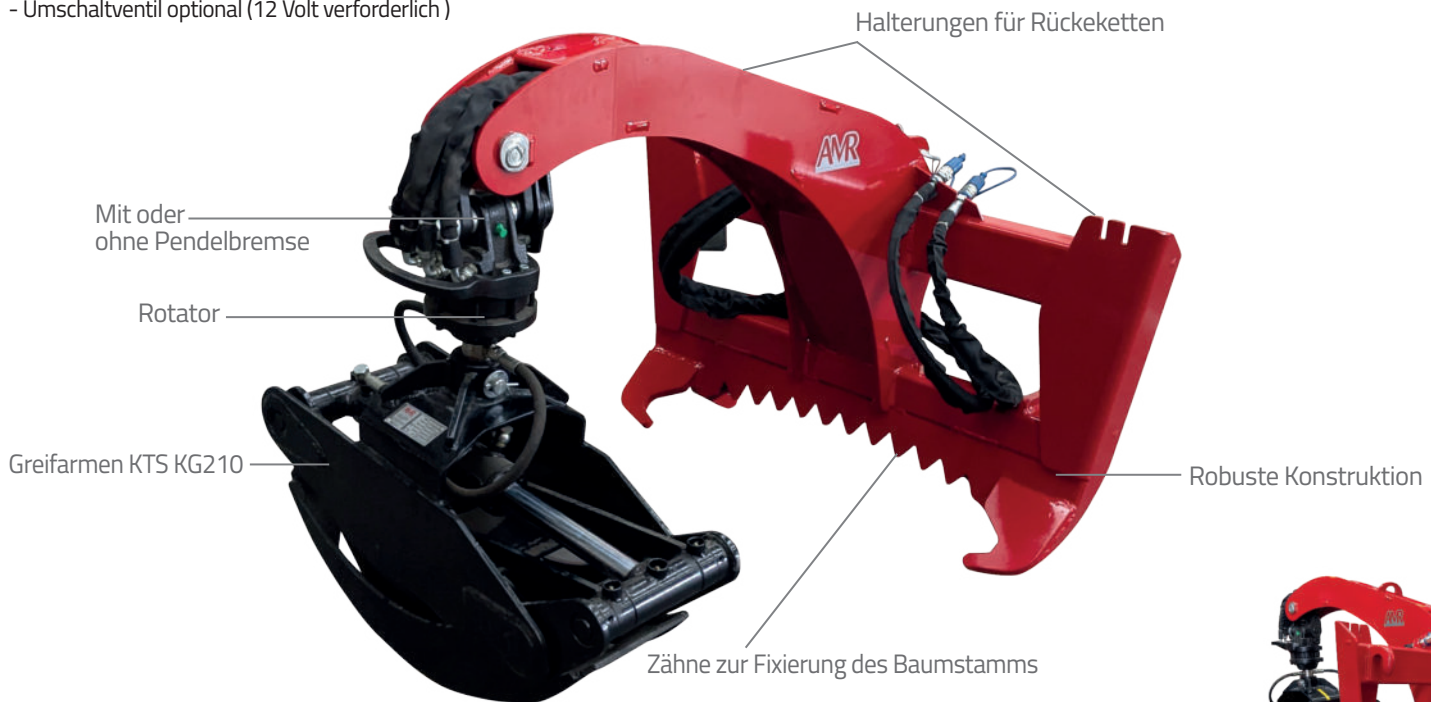

VERSIONEN	Greifer mit Pendelbremse	Greifer ohne Pendelbremse	Greifer mit Pendelbremse und Umschaltventil	Greifer ohne Pendelbremse mit Umschaltventil
	GRA200003	GRA200004	GRA200103	GRA200104
Greiföffnung (cm)	130	130	130	130
Rotator	3 t / 6 Flügel	3 t / 6 Flügel	3 t / 6 Flügel	3 t / 6 Flügel
Serienmäßige Aufnahme	Euroaufnahme und Dreipunktaufnahme	Euroaufnahme und Dreipunktaufnahme	Euroaufnahme und Dreipunktaufnahme	Euroaufnahme und Dreipunktaufnahme
Auslegerlänge (mm)	1050	1050	1050	1050
Maximale Traglast (kg)	2000	2000	2000	2000
Hydraulikversorgung	2 Doppelwirkende	2 Doppelwirkende	1 Doppelwirkende	1 Doppelwirkende
Maximaler Hydraulikdruck (bar)	210	210	210	210
Gewicht mit Greifer (kg)	245	240	255	245