

## HT 315

Die robuste und leistungsstarke Säge  
mit großer Ausstattungs-Vielfalt



3 Motoren  
zur Auswahl





# Die ATIKA HT 315 - eine Tischkreissäge mit einer Ausstattung, die Punkt für Punkt überzeugt.

präzise Kulissenführung  
und Anzeigeskala bis 45°  
für die serienmäßige  
Schrägverstellung

Sägeblatt Ø 315 mm

Schnitttiefe ca. 90 mm

2 Anschlüsse für  
Staubabsaugung -  
direkt am Sägeblattschutz  
und am Spankasten

Absaugeschlauch  
serienmäßig

großer Sägetisch mit  
Skala in der Tischplatte  
für den verstell- und  
drehbaren Längs-  
anschlag

der Längsanschlag  
kann auch als Quer-  
anschlag bis 60°  
genutzt werden

Tischverlängerung  
ca. 800 mm lang

serienmäßige  
Höhenverstellung  
mit Kurbel


stabiler Stand

## 3 Motoren zur Auswahl:

- P<sub>1</sub> 2,0 kW S6 - 20%, 230 V~, Wechselstrom-Bremsmotor mit Motorschutz und Nullspannungsauslöser
- P<sub>1</sub> 3,0 kW S6 - 20%, 230 V~, Wechselstrom-Bremsmotor mit Motorschutz und Nullspannungsauslöser
- P<sub>1</sub> 3,3 kW S6 - 20%, 400 V 3~, Drehstrom-Bremsmotor mit Motorschutz und Nullspannungsauslöser


## Hohes Qualitätsniveau - bis ins Detail

serienmäßig:  
die präzise Führung auch  
beim Gehrungsschnitt

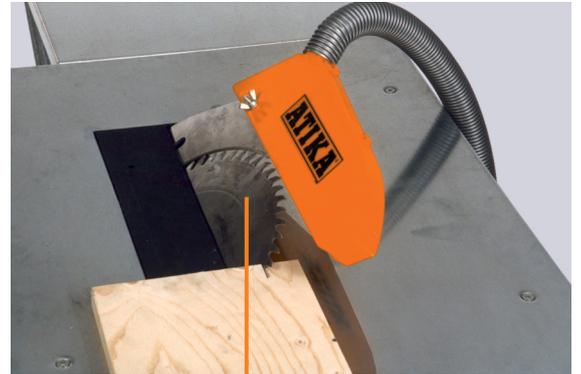

serienmäßig:  
die stufenlose  
Schrägverstellung bis 45°

serienmäßig:  
sicherer Vorschub durch den  
als Queranschlag einsetzbaren  
Längsanschlag

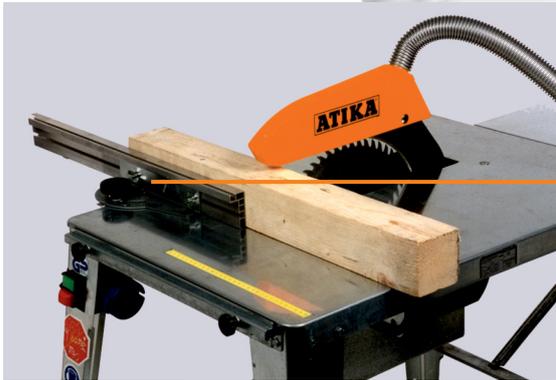

als Sonderzubehör erhältlich:  
die mobile Absauganlage  
mit einer hohen Saugleistung



als Sonderzubehör erhältlich:  
Schiebeschlitten und  
Plattenschneideinrichtung





# Überzeugende **ATIKA**-Sägetechnik auf einen Blick:

<b>Ausstattung / Typ</b>		<b>HT 315</b>		
<b>Bestell-Nr.</b>		<b>301940</b>	<b>301920/22</b>	<b>301910</b>
<b>Antrieb</b>				
Wechselstrom-Bremsmotor 230 V~				
Aufnahmeleistung P1 (S6 - 20%)	kW	2,0	3,0	
Abgabeleistung P2 (S6 - 20%)	kW	1,3	2,1	
Nennstrom	A	9,3	13,2	
Drehstrom-Bremsmotor 400 V 3~				
Aufnahmeleistung P1 (S6 - 20%)	kW			3,3
Abgabeleistung P2 (S6 - 20%)	kW			2,5
Nennstrom	A			6,5
Motorschalter mit Nullspannungsauslöser		•	•	•
Absicherung	A/träge	16	16	16
Geräuschkennwerte		Schallleistungspegel		Schalldruckpegel am Arbeitsplatz
Leerlauf	dB (A)	L <sub>WA</sub> = 101,1		L <sub>PA</sub> = 86,1
Bearbeitung	dB (A)	L <sub>WA</sub> = 104,5		L <sub>PA</sub> = 89,5
<b>Säge</b>				
Hartmetallsägeblatt, 40 Zähne	Ø mm	315	315	315
Blattbohrung	Ø mm	30	30	30
Schnitttiefe bei 90° ca.	mm	90	90	90
Schnitttiefe bei 45° ca.	mm	63	63	63
Drehzahl	min <sup>-1</sup>	2800	2730	2680
Längs- und Queranschlag kombiniert		•	•	•
Vorrichtung für 2fache Staubabsaugung		•	•	•
rutschfeste Fußkappen		•	•	•
<b>Sägetisch</b>				
vollverzinkte Ausführung		•	•	•
Tischplatte	mm	800 x 550		
Tischverlängerung	mm	800 x 400		
Tischhöhe	mm	810		
Gewicht ca.	kg	40	46	43
Lieferung demontiert		•	•	•
<b>Sonderzubehör</b>				
Plattenschneideinrichtung		lieferbar gegen Aufpreis, Bestell-Nr. 301895		
Schiebeschlitten		lieferbar gegen Aufpreis, Bestell-Nr. 302615		
Späneabsauganlage		lieferbar gegen Aufpreis, Bestell-Nr. 301880		
Hartmetallsägeblatt nagelfest, 28 Zähne		lieferbar gegen Aufpreis, Bestell-Nr. 360585		

• serienmäßig

Technische Änderungen vorbehalten.