

SSA-400Z

Säge-Spaltmaschine mit Zapfwellenantrieb

PRODUKT-INFORMATION

Technische Daten



SSA-400Z

Antrieb	Zapfwelle	ca. 20 PS
Leistungsbedarf Traktor	Zapfwelldrehzahl	max. 540 1/min
Hydraulikmotor		
- Kettensäge		max. 3.000 1/min
- Förderband		max. 284 1/min b. 110 bar, 285 Nm
Kettensäge	hydraulisch	
Kette	C3621 000 0077/0.375/1,5mm	
Schwert (STIHL Rollomatic E)	50cm / 3/8" / 1,6mm / 11 Zähne	
Scheitlänge, einstellbar	cm	20 bis 55
Holzdurchmesser min./max.	cm	10 bis 38
Arbeitsgeschwindigkeit	cm/s	13,75
Rücklaufgeschwindigkeit	cm/s	18,33
Spaltkraft	t	10
Förderband (L/B/H)	mm	3200 x 150 x 2800
Fördergeschwindigkeit	m/s	0,8
Gewicht inkl. Förderband	kg	420
VP Sägespaltmaschine	mm	L/1800 x B/720 x H/1100
VP Förderband	mm	L/1860 x B/580 x H/430

Ausstattungsmerkmale:

Die Säge-Spaltmaschine SSA-400Z wird an die Dreipunkthydraulik des Traktors angebaut und die Kraftübertragung erfolgt vom Schlepper durch eine Gelenkwelle.

- Verarbeitung von Stammhölzern durch Sägen und Spalten in einem Durchgang
- Die Kettensäge ist mit einem original STIHL Schwert ausgestattet
- Zweihand-Sicherheitsbedienung
- Es können ca. 5-8 m³ Holz pro Stunde verarbeitet werden
- Automatischer Abtransport des Materials mit Gutförderer

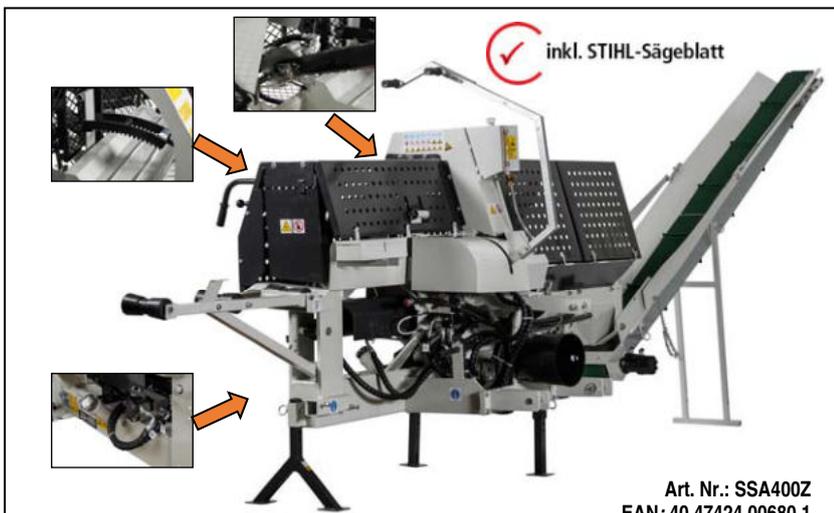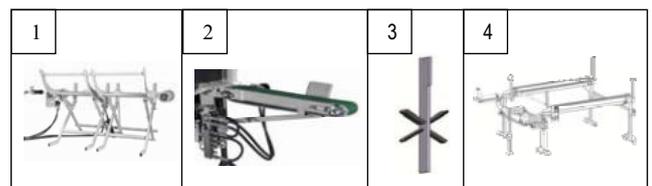

Zubehör (optional):

1. Stammheber, hydraulisch
(Art. Nr. 5SSA400SH, EAN: 40 47424 00847 8)
2. Zuförderband, hydraulisch
(Art. Nr. 5SSA400FB, EAN: 40 47424 00846 1)
3. Spaltkreuz, 6 fach
(Art. Nr. 5SSA400SK, EAN: 40 47424 00848 5)
4. Stammzuführer
(Art. Nr. 5SSASZ, EAN: 40 47424 00728 0)

Dreiwege-Steuerventil-Set
(Art. Nr. 5SSA400DSV, EAN: 40 47424 00789 1)

Bitte beachten Sie, dass das Dreiwege-Steuerventil-Set für die Verwendung der Zubehörteile benötigt wird!