

PCW3000-Li-A

zugwinde mit Akkubetrieb 80/82 V

PRO SERIES



**DIREKTE
ZUGKRAFT**
1,000 KG




GESCHWINDIGKEIT
G1 : 8.1 M/MIN
G2 : 10 M/MIN
G3 : 11.6 M/MIN



GEWICHT
9.5 KG

+ JETZT im Lieferumfang jeder Winde

- 1 • Seiltasche
- 2 • 50-Meter-Seil
- 3 • RopeWizer™ - Einfacher Seilspleiß
- 4 • Einfache Umlenkrolle
- 5 • Verschlusskarabiner aus Stahl (×2)
- 6 • Sicherheitshaken mit Bügel
- 7 • 2 m Polyesterschlinge
- 8 • 2.5 m endlose Polyester-Rundschlinge
- 9 • 82 V Lithium-Ionen-Akku mit 2,5 Ah
- 10 • Schnellladegerät

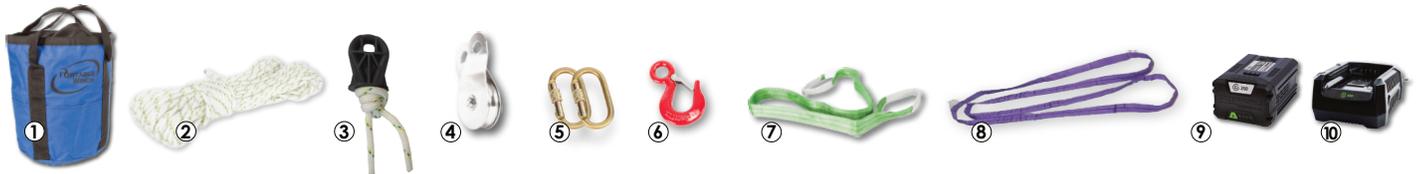

| | PCW3000-Li |
|--|--|
| Series | Pro |
| Entworfen im Jahr | 2018 |
| Motor | 80/82 VOLT 82V max Portable Winch Bürstenloser Elektromotor mit Überlastschutz, 360° neigbar 1,0 kW - 82 Volts |
| Betrieben durch | Lithium-Ionen 80/82 V von 2 bis 6 Ah (nicht inkludiert) |
| Kupplung | Direkt angetrieben (keine Kupplung) |
| Seilgreifsystem | Nein |
| Trommel dreht sich bei Motorleerlauf | Ja |
| Zugkraft | |
| Standard trommel (einfache Zeile / doppelte Zeile) | Ø 3" (76 mm) : 2,200 lb / 4,400 lb - 1,000 kg / 2,000 kg |
| Optional trommel (einfache Zeile / doppelte Zeile) | Keine optionale Trommel |
| Hebeleistung | |
| Standard trommel (einfache Zeile / doppelte Zeile) | Nicht zum Heben konzipiert - Siehe industrielle Serienwinden INDUSTRIAL SERIES |
| Optional trommel (einfache Zeile / doppelte Zeile) | Keine optionale Trommel |
| Geschwindigkeit | |
| Standard trommel | Ø 3" (76 mm) : G1 : 27'/min - 8.1 M/MIN G2 : 33'/min - 10 M/MIN G3 : 38'/min - 11.6 M/MIN |
| Optional trommel | Keine optionale Trommel |
| Gewicht | 20 lb - 9.5 kg |
| Abmessungen (insgesamt) | 12-1/8" x 12-7/16" x 12-3/16" - 30,8 cm x 31,6 cm x 30,9 cm |
| Getriebe | Getriebe aus legiertem Aluminium. Wärmebehandeltes 3-stufiges Stirnradgetriebe. Wellen kugelgelagert. Ölbadschmierung. |
| Getriebeübersetzung | 200:1 |
| Bremse | Wälzlager mit Rücklauf Sperre |
| Seil (nicht enthalten) | Doppelt geflochtenes Polyester mit geringer Dehnung |
| Länge | Unbegrenzte |
| Minimaler Durchmesser | Ø 3/8" (10 mm) |
| Maximaler Durchmesser | Ø 1/2" (13 mm) |
| Empfohlener Durchmesser | Ø 3/8" (10 mm) |
| Garantie | Jetzt 1 Jahr Garantieverlängerung sichern und registrieren Ihres Produktes unter www.portablewinch.com |
| Privater Gebrauch | 5 Jahre |
| Kommerzielle Verwendung | 1 Jahr |
| Motor | Internationale Garantie von Portable Winch Co. |

Zertifizierungen

CE IPX3 UK