



LIGHTING KIT TF KIT 19



EIGENSCHAFTEN

- Verzinkter Teleskopmast
- Hydraulischer Hub
- Manuelle Drehung 340 Grad
- Sicherheitsventil für das manuelle Herablassen des Mastes
- Manuell verstellbare Strahler auf zwei Achsen
- Schalter Beleuchtung einschalten
- Sicherheitssperre
- Fundament vorgesehen zur Befestigung auf Rahmen
- Zentrale Hebeöse
- Gemäß der CE Richtlinien



MODELLE AUF ANFRAGE



VERFÜGBARE BELEUCHTUNG


- TF KIT 19 A-6x1500: 6 HALOGENLAMPEN
- TF KIT 19 J-4x1000: 4 HALOGENMETALLDAMPFLAMPEN
- TF KIT 19 J-4x2000: 4 HALOGENMETALLDAMPFLAMPEN
- TF KIT 19 L-4x280: 4 LED

TRANSPORT




TRUCK 13.60 m	22 masten
CONTAINER 12 m	17 masten
CONTAINER 5 m	9 masten


TF KIT 19 A-6x1500

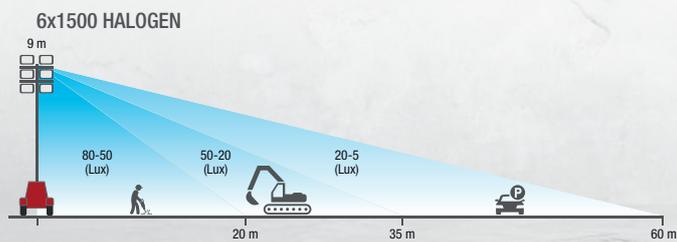

TF KIT 19 J-4x1000

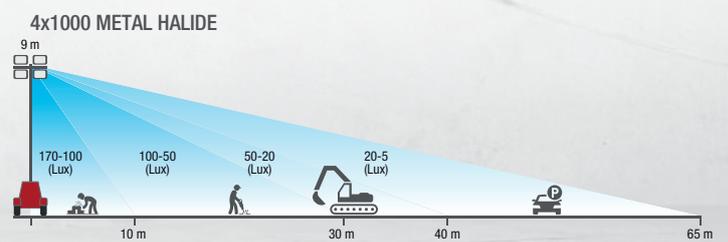

TF KIT 19 L-4x280

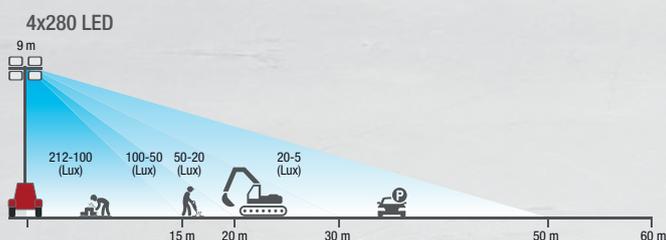




TECHNISCHE DATEN

ABMESSUNGEN UND GEWICHT:

	TF KIT I9 A-6X1500		TF KIT I9 J-4X1000		TF KIT I9 J-4X2000		TF KIT I9 L-4X280	
	geschlossener Turm	offener Turm						
Weite (mm)	1070	1070	1070	1070	1070	1070	1070	1070
Larg. con lampade (mm)	1410	1410	1410	1410	1410	1410	1410	1410
Länge (mm)	640	600	600	600	600	600	600	600
Höhe (mm)	1870	8600	1870	8600	1870	8600	1870	8600
Peso (Kg)	400		400		410		400	

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

	TF KIT I9 A-6X1500	TF KIT I9 J-4X1000	TF KIT I9 J-4X2000	TF KIT I9 L-4X280
Erleuchteter Bereich	4200 mq	4200 mq	4200 mq	4200 mq
Lux medi	16	25	35	18
LUMEN TOTAL	216000	340000	720000	144700

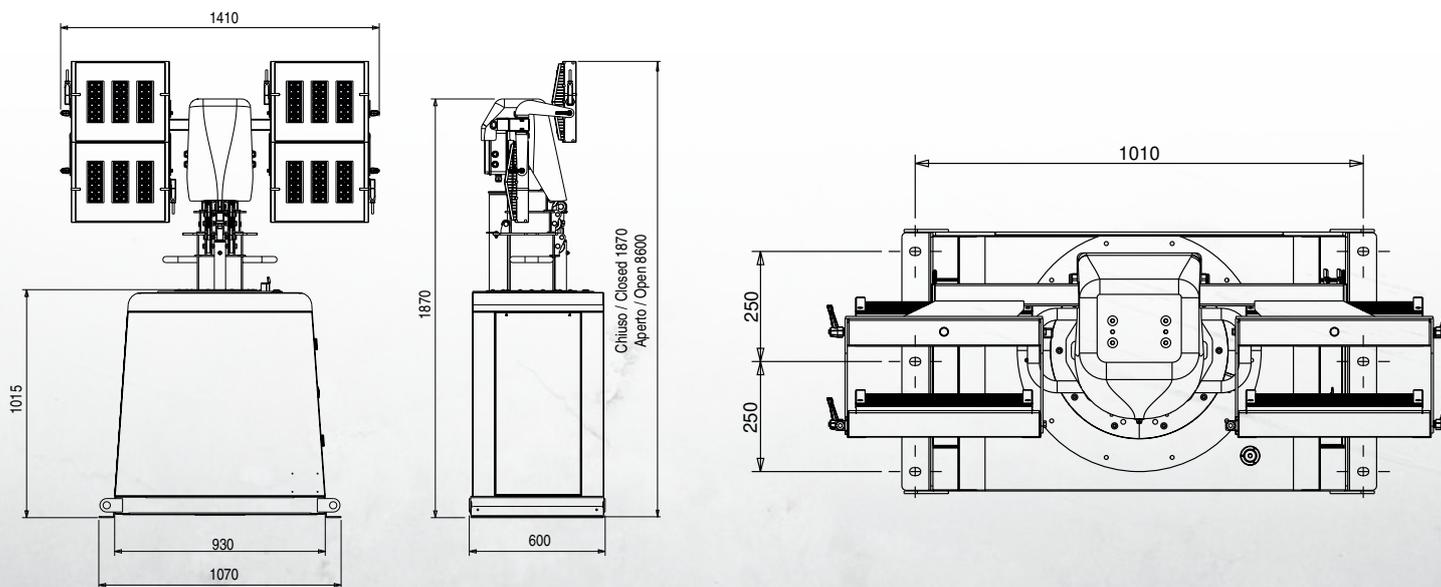
ALLGEMEINE INFORMATIONEN
KONFORMITÄT STROMERZEUGUNGSAGGREGATE MIT EG-RICHTLINIEN UND NORMEN

2006/42/EG (Maschinenrichtlinie)
 2006/95/CE (Niederspannungsrichtlinie)
 2004/108/EG (Richtlinie über elektromagnetische Verträglichkeit)
 2000/14/EG (Richtlinie Akustische Emission für Maschinen zur Verwendung im Freien)
 ISO 8528 (Stromerzeugungsaggregate mit Hubkolben-Verbrennungsmotoren)



ISO 9001:2015 - Cert. 0192

GARANTIE

Alle Geräte sind durch die Herstellergarantie abgedeckt.

Keine Veränderung vornehmen ohne vorherige Genehmigung. Für verschiedene Anfragen und weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unsere Servicestellen.

© MOSA GmbH, Kesselbodenstr. 13a, D - 85391 Allershausen, Tel. +49-(0)8166-99 825-0, Fax +49-(0)8166-99 825-55 E-mail: peter.achatz@mosa.de Web site: www.mosa.it

