


Verladezange HVZ 130

mit Anbauarm und 3 t Zapfenrotor



Die hydraulische Verladezange ist bestens für Frontladeranbau oder Krananbau geeignet. Mit der hydraulischen Verladezange können Sie Brennholz, Reisig sowie lange Baumstämme verladen und stapeln. Die Arbeiten können mit der Verladezange wesentlich schneller durchgeführt werden und dies ohne Kraftaufwand und ohne Absteigen vom Schlepper. Alle beweglichen Teile sind mit Schmierrippeln und mit speziell angefertigten Buchsen mit hoher Verschleißfestigkeit versehen. Alle Zangen werden aus hochwertigem Feinkornstahl 700 gefertigt.

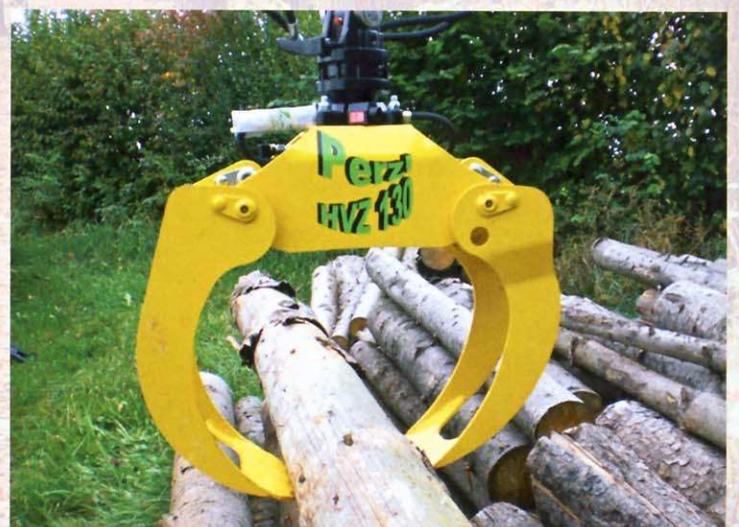



Verladezange HVZ 150

- komplett mit Anbauarm für Schnellwechselrahmen
- Kreuzgelenk
- 3 t Endlos-Drehmotor mit Flansch und 4 Hydraulikschläuche
- zusätzlich Anbauarm mit Schwenkeinrichtung
- wahlweise mit 1 oder 2 Magnetventilen
- Anbauarm mit Zahnleiste (gerade) fertig montiert auf Zange

Verladezange

mit Schnellwechselsystem MS 03 (Lehnhoff) und Zapfenrotor, Zugkraft 3 t



Verladezange HVZ 90/24

- für Frontlader bis 55 PS oder für kleine Heck- und Minibagger bis 2,5 t
- serienmäßig mit Aufnahme für 3 t Rotor
- Eigengewicht 55 kg
- Öffnungsweite 900 mm (0,16 m²)
- Schließkraft 6 t
- kleinster Ø 60 mm
- passend für 3 t Rotor

Perzl Verladezangen



HVZ 150

HVZ 130

HVZ 110

HVZ 90

Verladezange HVZ 110/28

- für Frontlader bis 70 PS und Rückewagen sowie für Minibagger mit 3,5 t
- Eigengewicht 80 kg
- Öffnungsweite 1.100 mm (0,19 m²)
- Schließkraft 7,5 t
- kleinster Ø 80 mm
- Aufnahme: Platte mit 4 Bohrungen
- passend für 3 t Rotor und Aufnahme-Platte
- Betriebsdruck 200 bar

Verladezange HVZ 130/30

- für Frontlader bis 90 PS und Rückewagen sowie Minibagger bis 6 t
- Eigengewicht 95 kg
- Öffnungsweite 1.300 mm (0,22 m²)
- Schließkraft 7,5 t
- kleinster Ø 90 mm
- Aufnahme: Platte mit 4 Bohrungen
- passend für 3 t und 4 t Rotor und 4-Loch-Aufnahmeplatte
- Betriebsdruck 200 bar

Verladezange HVZ 150/36

- für Frontlader bis 120 PS und Rückewagen sowie Minibagger bis 6 t
- Eigengewicht 130 kg
- Öffnungsweite 1.500 mm (0,28 m²)
- Schließkraft 9,5 t
- kleinster Ø 100 mm
- Aufnahme: Platte mit 4 Bohrungen
- passend für 4 t Rotor mit Welle oder mit Flansch
- 4-Loch-Aufnahmeplatte
- Betriebsdruck 200 bar



Einsetzbar
bei versch.
Hofladern

Verladezange HVZ 170/40



- Zange für schwere Rückewägen sowie LKW-Kräne- und Bagger bis 12 t
- mit einer 6-Loch-Flanschplatte versehen
- Eigengewicht 185 kg
- Öffnungsweite 1.660 mm (0,36 m²)
- kleinster Ø 100 mm
- passend für 5 t / 12 t Rotor
- Betriebsdruck 240 bar

Verladezange HVZ 200/50

- mit doppelwirkenden Hydraulikanschluss
- für 10-15 t Bagger und schwere LKW-Kräne
- Eigengewicht 275 kg
- Öffnungsweite 2.000 mm (0,55 m²)
- kleinster Ø 100 mm
- passend für 5 t / 12 t Rotor
- Betriebsdruck 240-250 bar



Ihr Händler:

Konrad Hog
Werksvertretungen GmbH
Feldbergstr. 37
79822 Titisee-Neustadt



Tel. 07651/92140 Fax 07651/92144
e-mail: info@hoggmbh.de, www.hoggmbh.de