

Perzl

Maschinenbau

Rundballenzangen

- Ballengröße von 1000 mm bis 1500 mm
- Eigengewicht 175 kg
- Ballengewicht max. 1300 kg
- Gesamtbreite 1300 mm
- Gesamtlänge 1200 mm
- Gesamthöhe 800 mm
- Serienmäßig für Frontlader mit Schnellwechselrahmen
- Doppelwirkender Zylinder

Auf Wunsch

- Druckspeicher für einen Hydraulikanschluß
- Verlängerte Arme für Ballendurchmesser 1800 mm



*"Aus deutscher
Eigenherstellung"*




Mit der Ballenzange können Ballen in jeder Lage gegriffen und gestapelt werden.

Bei Heu- und Strohballen können je nach Größe 2 Ballen miteinander geklemmt werden.



Rundballengabel/RBG

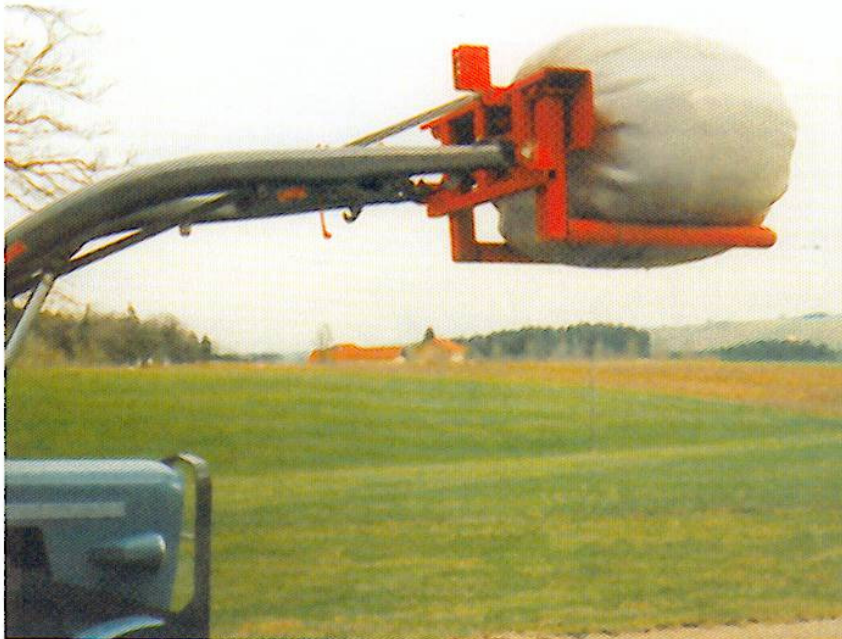

- Hydraulisch verstellbar von 700 mm bis 1650 mm
- Serienmäßig mit 3-Punkt-Aufnahme
- Drehbare Tragrohre
- Eigengewicht 170 kg
- Gesamtbreite 1350 mm
- Gesamtlänge 1460 mm
- Gesamthöhe 900 mm
- Gesamtgröße max. 1600 mm
- Ballengröße max. 1600 mm
- Für Ballengewicht 1500 kg

Unsere bewährte Rundballengabel zeichnet sich durch hohe Stabilität aus. Der Rahmen ist verwindungssteif konstruiert. Die leichten Tragrohre sind mit geschlossenem Kugellager gelagert. Die Tragrohre können unter Belastung geöffnet werden und der Ballen rollt ohne Folienverletzung aus der Gabel um ihn schonend zu stapeln.

Auf Wunsch

- Fanghaken (Euro-Norm)
Zusätzlich zur 3-Punkt-Aufnahme
- Einfachwirkender Hydraulikanschluß



Die Rundballengabel ist in dieser Abbildung mit Fanghaken und 3-Punkt-Aufnahme ausgestattet.

Rundballengabel/E

Die kostengünstige Lösung für den Ballen-transport.

Diese Gabel gibt es auch mechanisch zum Verstellen und ist nachrüstbar für eine Hydraulische Verstellung.

Die Gabel kann auch an die Fronthydraulik angebaut werden.



- Hydraulisch verstellbar von 840 mm bis 1250 mm
- Serienmäßig mit 3-Punkt-Aufnahme
- Einfachwirkender Hydraulikanschluß
- Eigengewicht 95 kg
- Gesamtbreite 1450 mm
- Gesamtlänge 1400 mm
- Gesamthöhe 880 mm
- Ballengröße max. 1250 mm
- Für Ballengewicht 800 kg

- Mit unserer Doppelgabel können Sie 2 Ballen unabhängig transportieren.
- Hydraulisch
2xEinfachwirkend

Auf Wunsch

- Kombiniert mit Fanghaken





Ballenabwickler Typ BAW

Serienmäßig

- 3-Punkt-Aufnahme für Heckanbau
- Doppelwirkender Hydraulikanschluß
- Spitzen 1000 mm lang

Auf Wunsch

- Kombiniert mit Fanghaken wie Abbildung

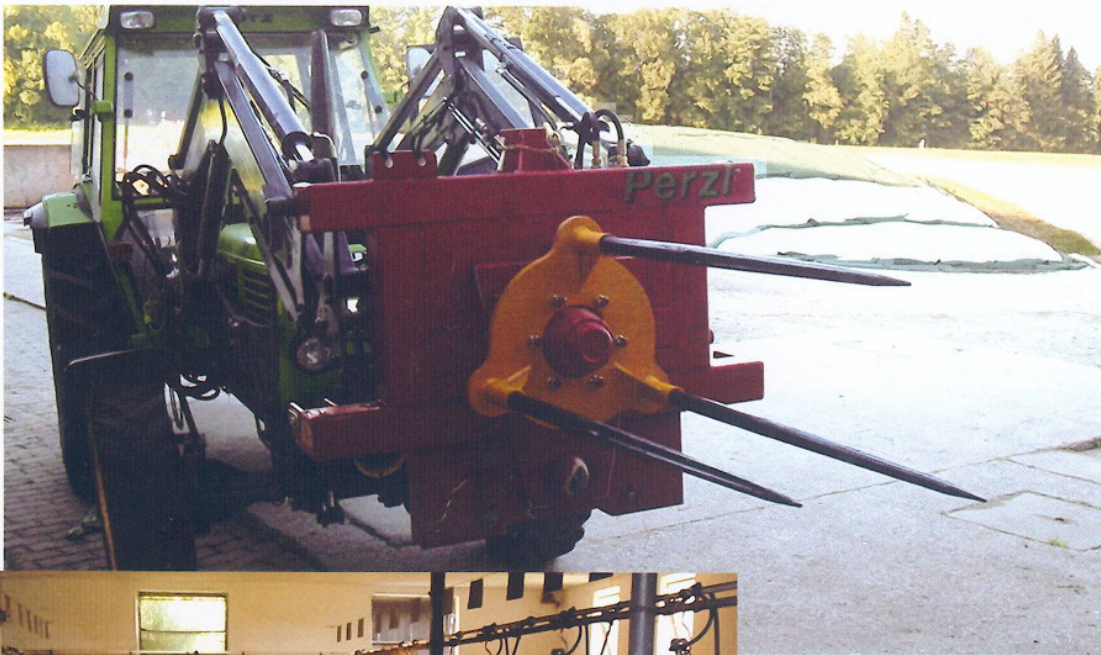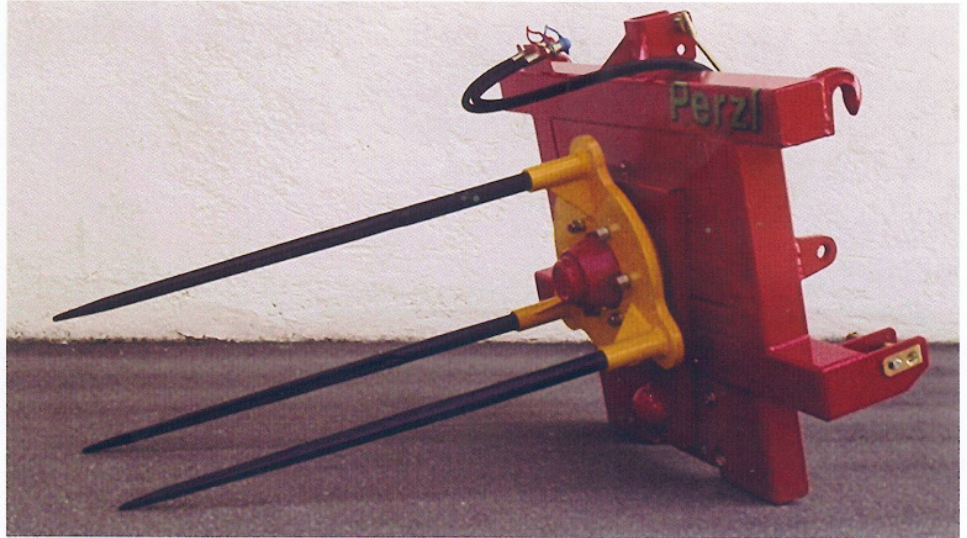

Unser Ballenabwickler ist mit 3 Spitzen versehen, dies hat sich bestens bewährt.

Der Antrieb erfolgt mit einem Ölrотор und wird mit einem Kettenantrieb unteretzt und kann auch einfachwirkend mit Rücklauf betrieben werden.

Die Lagerung der Welle ist mit nachstellbaren Schrägrollenlager versehen, dies gewährleistet eine sehr hohe Stabilität.

Vierkantzange

Typ VKZ 130

- für Ballengröße
100 mm x 100 mm oder
70 mm x 120 mm

Typ VKZ 100

- für Ballengröße
60 mm x 90 mm oder
80 mm x 80 mm

- Serienmäßig mit
Fanghaken für
Euro-Norm

- Doppelwirkend

- Gewicht 140 kg

Auf Wunsch

- mit 1 Hydraulikanschluß



Wir bauen 2 Größen an Quaderzangen. Bei diesem Gerät wird der Ballen quer zum Schlepper parallel geklemmt und können bis auf 60 mm Abstand gestapelt werden.



Kombi - Greifer



Der Kombi-Greifer wurde so konstruiert, daß man in jeder Lage transportieren und stapeln kann.

Des weiteren können Sie Quaderballen in Längsrichtung transportieren sowie stapeln.

- Länge der Rohre 1250 mm
- Gewicht 180 kg
- Höhe 600 mm
- Breite 1800 mm
- Öffnungsweite 900 mm - 1500 mm

Auf Wunsch

- andere Öffnungsweite



Ihr Händler:

Konrad Hog
Werksvertretungen GmbH
Feldbergstr. 37
79822 Titisee-Neustadt



Tel. 07651/92140 Fax 07651/92144
e-mail: info@hoggbmh.de, www.hoggbmh.de