



# Datenblatt

PERZL Rückewagen Typ PRW 12-4 - 1 Stk  
mit Druckluft  
Artikelnummer: 4001



## Beschreibung: **SERIENAUSSTATTUNG**

4-Rad-Druckluftbremse  
Alternativ mit 4-Rad-Ölbremse  
(keine deutsche Zulassung)  
Schwenkbare Deichsel - 40° auf jeder Seite, Rückewagen läuft Spur des Schlepper nach  
Rahmen 3,90 m ausziehbar auf 4,70 m  
Oben- und Untenanhängung möglich  
Stepodest und Leiter  
Bereifung: 6-Loch 400 x 60 x 15,5  
Forstkran: VK5077  
Holzgreifer: HVZ 130

## **TECHNISCHE DATEN FORSTANHÄNGER**

Gesamtgewicht	12 t
Leergewicht	ca.3,2 t
Rahmenlänge	4,0 m
Gesamtlänge	ausziehbar auf 4,90 m
Breite der Ladefläche	0,92 m
Gesamtbreite	2,22 m (bei Serienbereifung)
Höhe der Ladefläche	ca. 76 cm
Gesamthöhe des Rückewagen 12t, PRW 12 mit Kran VK 5077	3,05 m
Stepodest mit Leiter mit Rückenlehne	serienmäßig
Bereifung	400 x 60 x 15,5 Traktionsprofil
Bremsen	4-Rad Druckluftbremse

Höhe des Anhängermauls	ca. 850 mm
Höhe der Zapfwellenpumpe (für die Ölversorgung)	ca. 600 mm
Zulassung nach StVO auf den Gesamtgewicht	12 t
Art der Lackierung	2K Lack
Beleuchtung	ja
Stützfuß	ja
Höhenverstellung des Stützfußes	mit Bolzen 4 x

## TECHNISCHE DATEN FORSTKRAN


Forstkran	VK 5077
Schwenkwerk	4-Zylinder
Drehmoment des Schwenkwerks	19 kNm
max. Arbeitshöhe	9000 mm
max. Arbeitstiefe	3000 mm
Ausschub 1 mit	1750 mm
Gesamtgewicht mit Anbaubock	1180 kg
Betriebsdruck	185 – 200 bar
Grundplatte für Deichselaufbau mit Klappfüßen; Abstand hochgeklappt	350 x 800 mm 2,05 – 3,20 m
Art der Lackierung	2K-Lack; rot RAL 3020; anthrazitgrau RAL 7016

## SERIENMÄßIGE AUSSTATTUNG - VERLADEKRAM VK5077

Lastmoment netto	50 kNm
max. Auslegerlänge	7700 mm
Schwenkbereich	320°
Teleskop	Einfach
Rotator	3 t Flanschrotor – endlos
Holzgreifer Typ	HVZ 130

## VERLADEZANGE MIT 3 t FLASCHROTOR UND PENDELbremse TYP HVZ 130

Öffnungsweite	1300 mm
Eigengewicht	95 kg
Art der Lackierung	gelb RAL 1003 (pulverbeschichtet)
Breite	30 cm
Zugkraft	3 t

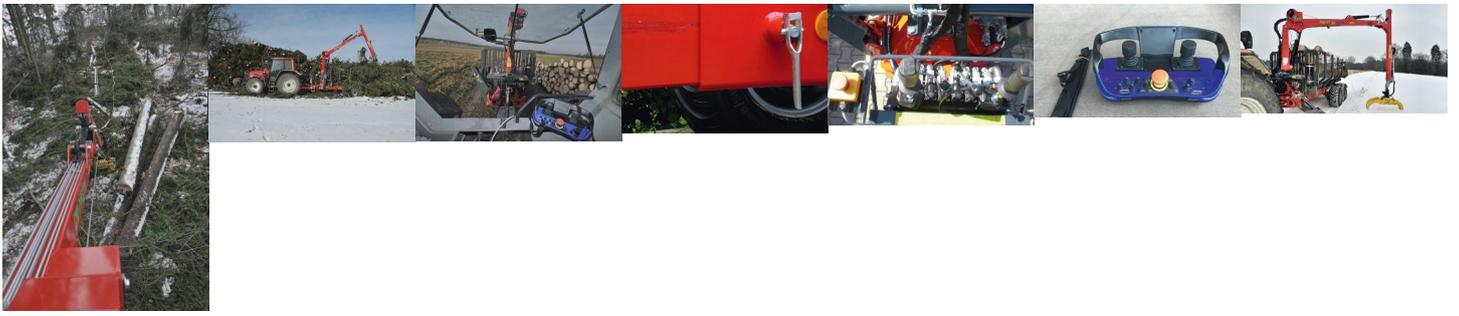

Konrad Hog Werkvertretungen GmbH  
Feldbergstraße 37  
79822 Titisee-Neustadt  
0 76 51 / 9 21 40

0 76 51 / 9 21 44  
info@hoggmbh.de  
[www.hoggmbh.eu](http://www.hoggmbh.eu)