

## Reversierbare Rüttelplatte RPC 45/60



- hohe Verdichtung dank hoher Zentrifugalkraft
- mit HONDA Benzin- oder HATZ Diesel Motor erhältlich
- robuster Schutzrahmen mit Hehebügel schützt die Maschine
- einfach zu bedienen und manövrieren dank hydraulischer Steuerung
- inklusive 2x 75 mm Grundplattenverbreiterungen



# RPC 45/60

## Ausstattung:


- erhältlich mit HONDA Benzin *oder* HATZ Diesel Motor
- HATZ Diesel Motor mit und ohne Elektrostarter erhältlich
- hohe Verdichtung dank hoher Zentrifugalkraft
- robuster Schutzrahmen mit Hehebügel schützt die Maschine im harten Baustellenalltag und ermöglicht ein einfaches Umsetzen
- klappbarer Bediengriff mit Verriegelungsmechanismus für einen vereinfachten Transport und eine platzsparende Lagerung
- starke Riemenschutz der einen einfachen Zugang für Wartungsarbeiten bietet
- einfache Wartung dank abnehmbare Abdeckungen, Riemenspanner sowie selbstansaugendes Hydrauliksystem
- inklusive 2x 75 mm Grundplattenverbreiterungen
- ideal für den Vermietungsmarkt



Der Bediengriff, für die hydraulische Steuerung, mit Verriegelung ermöglicht eine gute Manövrierfähigkeit sowie eine platzsparende Lagerung. Der Hehebügel gewährleistet ein einfaches Umsetzen.



Der robuste Rahmen schützt die Rüttelplatte im harten Arbeitsalltag. Abnehmbare Abdeckungen, Riemenspanner und ein selbstansaugendes Hydrauliksystem ermöglichen eine einfache Wartung.

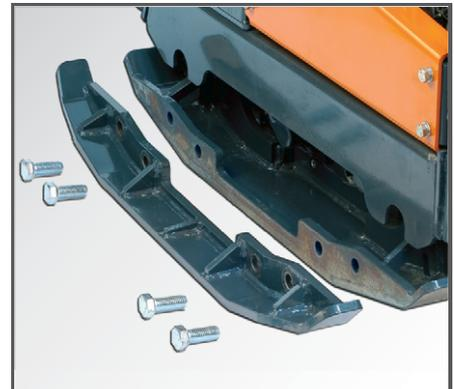

Inklusive 2x 75 mm Verbreiterungen für die Grundplatte. Die Grundplattenbreite wird dadurch von 450 mm auf 600 mm vergrößert.

Rüttelplatte	RPC 45/60	RPC 45/60D	RPC 45/60DE	Logistische Daten
Motor	HONDA GX270	HATZ 1B30	HATZ 1B30	[REF] BE161.9.005
Kraftstoff	Benzin	Diesel	Diesel	1200 x 800 x 1275 mm + EP
Leistung	9,0 HP / 6,7 kW	6,3 HP / 4,7 kW	6,3 HP / 4,7 kW	[VE 1] 275 kg + EP
Elektrostarter	✗	✗	✓	 5 031403 403476
Statischer Druck	1429 kg/m <sup>2</sup>	1496 kg/m <sup>2</sup>	1664 kg/m <sup>2</sup>	[REF] BE161.9.004
Zentrifugalkraft	45 kN	45 kN	45 kN	1200 x 800 x 1275 mm + EP
Frequenz	70 Hz	70 Hz	70 Hz	[VE 1] 291 kg + EP
Vorschub	26 m/min	26 m/min	26 m/min	 5 031403 403957
Plattengröße	839 x 450/600 mm	839 x 450/600 mm	839 x 450/600 mm	[REF] BE161.9.068
Vibration	13,03 m/sek <sup>2</sup>	12,79 m/sek <sup>2</sup>	12,79 m/sek <sup>2</sup>	1200 x 800 x 1275 mm + EP
Schalleistungspegel L <sub>wa</sub>	108 dB(A)	108 dB(A)	108 dB(A)	[VE 1] 303 kg + EP
Gewicht ca. (N.W.)	275 kg	291 kg	303 kg	 5 031403 403643
Artikel-Nr.	BE161.9.005	BE161.9.004	BE161.9.068	



ALTRAD LESCHA ATIKA GMBH  
 Josef-Drexler-Str. 8 - 89331 Burgau - Germany  
 Tel.: +49 (0) 82 22 / 4130-0 - Fax: +49 (0) 82 22 / 4130-24 - E-mail: info@lescha-atika.de  
[www.lescha-atika.de](http://www.lescha-atika.de)