




Datenblatt

FS-Garnitur Paris FS-58/353KH/138 - 1 ST

Alu.F1 D/K f.TS 45-65mm PZ DIN L/R

Artikelnummer: 3000251138

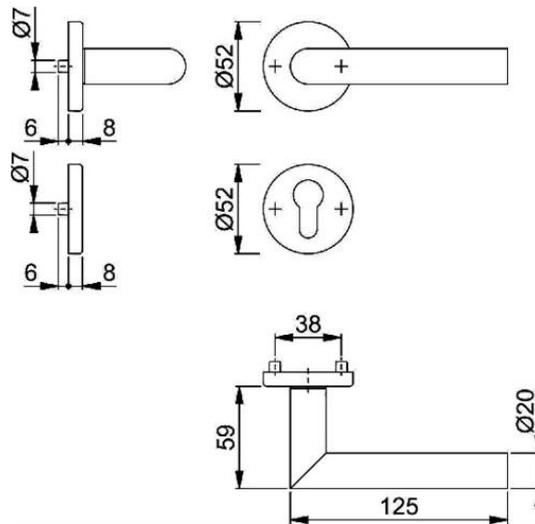

Beschreibung:

FS-Garnitur Paris FS-58/353KH/138 Alu.F1 D/K f.TS 45-65mm PZ DIN L/R · HOPPE-Aluminium-Feuerschutz-Kurzschild-Türgriff-Garnitur für Innentüren · geprüft nach DIN 18273 und DIN EN 1906: 47-D1150A und PIVCERTPlus (1.000.000 Prüfzyklen) · Objekt-Garnitur · Lagerung: Türgriffe fest/drehbar · Rückholfedern · HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung Sertos® · wartungsfreie Gleitlager · Verbindung: HOPPE-Profilvollstift 9 mm · Lochung PZ · Entfernung 72 mm · Unterkonstruktion: Stahl · Stütznocken · Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5 · Besonderheit: Türgriffe mit Stahlkernen · für Türstärke 45-65 mm · Anschlagrichtung DIN links / rechts · (Wechselgrt. mitgeprüft in Notausgangsverschlüssen nach DIN EN 179) · Weitere technische Eigenschaften Ergänzung: D/K · Norm: DIN 18273 · Lagerung: fest-drehbar-gelagert · Vierkant: 9mm

Produktmerkmale:

Breite	44 mm
Länge	165 mm
Oberfläche	F1 / naturfarbig
Befestigungstechnik	Sertos®-Verbindung
Min. Türstärke	45 mm
Abdeckung	abgerundet

Schildstärke	8 mm
Max. Türstärke	65 mm
Drückerbefestigung	Wechselstift
Ergänzung	Drücker / Knopf
Ausführung	FS-Kurzschild-Wechselgarnitur
Material	Aluminium
Anschlagrichtung	links / rechts
Norm	DIN 18273
Lochung	PZ
Lagerung	fest-drehbar-gelagert
Vierkant	9 mm
Modell	Paris FS-58/353K/138F
für Türstärke	45-65 mm
Entfernung	72 mm
KS	Z014
Verpackungseinheit	1
Mengeneinheit	ST
Versandkennzeichen	paketdienstfähig

