Datenblatt

Schaftfräser DIN 844 Typ HR D.6mm - 1 ST
Einsatz-L.19mm HSS-Co5 TiCN Weldon Z.4 kurz PR
Artikelnummer: 4000866506

Beschreibung:

Schaftfräser DIN 844 Typ HR D.6mm Einsatz-L.19mm HSS-Co5 TiCN Weldon Z.4 kurz PROMAT · HSS-Co5 · DIN 844 · Typ HR · Vierschneider · kurz · 45° Schutzfase · Zentrumschnitt · hinterschliffenes feines Kordelprofil · Zylinderschaft mit Mitnahmefläche · rechtsschneidend · zum Fräsen von Werkstoffen mit Festigkeit bis ca. 800 N/mm² mit unbeschichtetem Werkzeug und 1200 N/mm² mit beschichtetem Werkzeug · Weitere technische Eigenschaften Werkstoffeignung INOX: bedingt geeignet · Werkstoffeignung Guss: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Stahl: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Sonderlegierungen: bedingt geeignet · Schaft-Ø: 6mm · Werkstoffeignung NE-Metalle: bedingt geeignet · Freischliff: 5,5mm

Produktmerkmale:

Schneidstoff	HSS-Co5
Beschichtung	TiCN-beschichtet
Schneidenlänge	13 mm
Schneidenanzahl	4
DIN	844
Typ	HR
Gesamtlänge	57 mm
Schaftausführung	DIN 1835-B
Schaft-Ø	6 mm
Baulänge	kurz
Nenn-Ø	6 mm

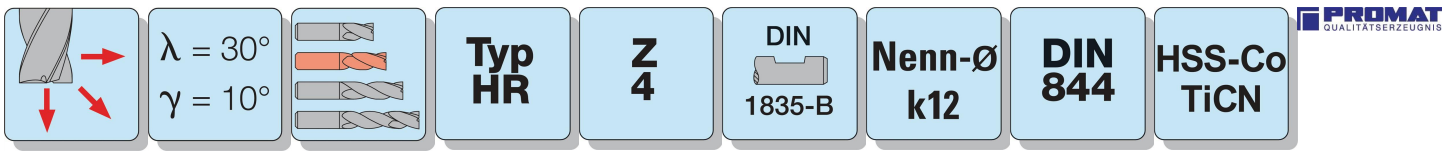

Konrad Hog Werkvertretungen GmbH
Feldbergstraße 37
79822 Titisee-Neustadt
0 76 51 / 9 21 40

0 76 51 / 9 21 44
info@hoggmbh.de
www.hoggmbh.eu