




# Datenblatt

114 S 3AY (6x19S), 50m x 10mm - 1 Stk

MBK: 70kN, mit Stahleinlage

Artikelnummer: 4703306-50

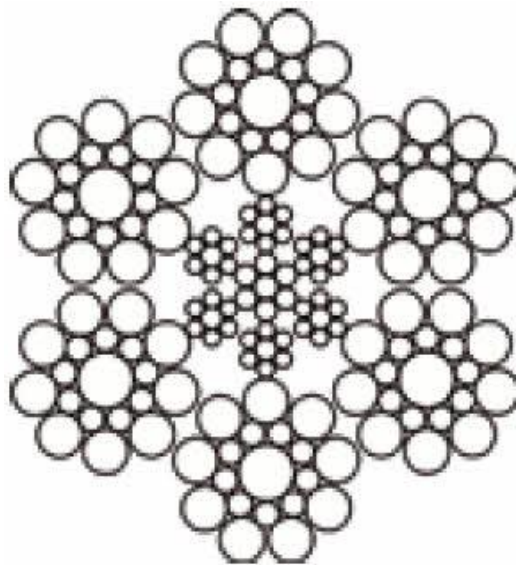

## Beschreibung:

Die Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit dieses 6-litzigen Katzfahrseils verhindern ungeplante Stillstände.

Das DIN Seil

Spezifikationen:

- 6 x 19S mit Stahleinlage (IWRC)
- Aufbau: SC + 6 (1+9+9)
- Anzahl der Drähte in den Außenlitzen: 114
- Festigkeitsklasse: 1960DIN 3058
- Einsatzgebiete:
- Windenseil; Zugseil
- Schrapperseil
- Tragseil; Katzfahrseil
- Kippmastgeräte
- Materialseilbahnen

**Die Stahlseile in Fixlängen immer einerseits Schlaufe verpresst, andererseits Spitz.**

## Produktmerkmale:

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Länge              | 50 m            |
| Durchmesser        | 10 mm           |
| Bezeichnung        | 114 S (6 x 19S) |
| MBK                | 70 kN           |
| Oberfläche         | verz            |
| Festigkeitsklasse  | 1960            |
| Gewicht            | 0,41 kg/m       |
| Alupresskl. Grösse | 11              |