




# Datenblatt

114 S 3AY (6x19S), 60m x 12mm - 1 Stk

MBK: 100,8kN, mit Stahleinlage

Artikelnummer: 4703834-60

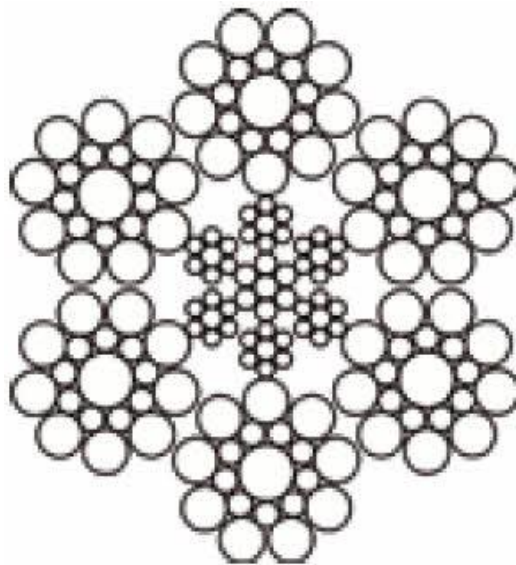

## Beschreibung:

Die Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit dieses 6-litzigen Katzfahrseils verhindern ungeplante Stillstände.

Das DIN Seil

Spezifikationen:

- 6 x 19S mit Stahleinlage (IWRC)
- Aufbau: SC + 6 (1+9+9)
- Anzahl der Drähte in den Außenlitzen: 114
- Festigkeitsklasse: 1960DIN 3058

Einsatzgebiete:

- Windenseil, Zugseil
- Schrapperseil
- Tragseil, Katzfahrseil
- Kippmastgeräte
- Materialseilbahnen

**Die Stahlseile in Fixlängen immer einerseits Schlaufe verpresst, andererseits Spitz.**

## Produktmerkmale:

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Länge              | 60 m            |
| Durchmesser        | 12 mm           |
| Bezeichnung        | 114 S (6 x 19S) |
| MBK                | 100,8 kN        |
| Oberfläche         | verz            |
| Festigkeitsklasse  | 1960            |
| Gewicht            | 0,59 kg/m       |
| Alupresskl. Grösse | 13              |