



Datenblatt

Flachrundzange DIN ISO 5745 - 1 ST

L.160mm flach/rund ger.Mehrkomp.-Hülle VDE KNIPEX

Artikelnummer: 4000810325



Beschreibung:

Flachrundzange DIN ISO 5745 L.160mm flach/rund ger.Mehrkomp.-Hülle VDE KNIPEX · mit Schneide (Radiozange) · VDE-isoliert bis 1000 V · gefertigt gem. DIN EN/IEC 60900, stückgeprüft · gerade, flach-runde Backen · Greifflächen gezahnt · Schneiden zusätzlich gehärtet, Schneidenhärte ca. 61 HRC · Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet Zange verchromt · Weitere technische Eigenschaften
Spitzenstärke: 2,5mm · Griff: Mehrkomponenten-Hüllen · Backenausführung: flach/rund · Zange: verchromt · Backenlänge: 50mm · Form: 0 · Spitzenbreite: 3mm

Produktmerkmale:

weicher Draht Ø


max. 2,5 mm

mittelharter Draht Ø

max. 1,6 mm

Gesamtlänge

160 mm

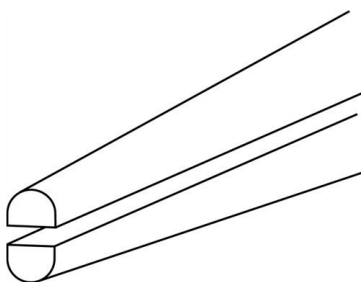

1000 V