



Datenblatt

Wendeschneidplatte TCMT 16T304-M - 10 ST

PMK30 Bearb.mittel PROMAT

Artikelnummer: 6480009271



Beschreibung:

Wendeschneidplatte TCMT 16T304-M PMK30 Bearb.mittel PROMAT · zur mittleren Bearbeitung = M · Weitere technische Eigenschaften d: 9,525mm · Anwendungsbereich: Bearbeitung mittel · r: 0,4mm · d1: 4,4mm · s: 3,97mm · l: 16,5mm


Produktmerkmale:

Beschichtung	TiAlN-beschichtet
WSP	TCMT 16T3
Sorte	PMK30
Schnitttiefe max.	3 mm in Stahl, 2,3 mm in Stahl, 3 mm in Stahl, - mm in Stahl, - mm in Stahl, - mm in Stahl
Schnitttiefe min.	0,4 mm in Stahl, 0,4 mm in Stahl, 0,4 mm in Stahl, - mm in Stahl, - mm in Stahl, - mm in Stahl
Vorschub max.	0,24 mm/U in Stahl, 0,18 mm/U in Stahl, 0,24 mm/U in Stahl, - mm/U in Stahl, - mm/U in Stahl, - mm/U in Stahl
Vc max.	185 m/min in Stahl, 110 m/min in Stahl, 175 m/min in Stahl, - m/min in Stahl, - m/min in Stahl, - m/min in Stahl
Vorschub min.	0,15 mm/U in Stahl, 0,15 mm/U in Stahl, 0,15 mm/U in Stahl, - mm/U in Stahl, - mm/U in Stahl, - mm/U in Stahl
Vc min.	140 m/min in Stahl, 80 m/min in Stahl, 130 m/min in Stahl, - m/min in Stahl, - m/min in Stahl, - m/min in Stahl

Stahl, - m/min in Stahl, - m/min in Stahl, - m/min in
Stahl

TCMT 16T304-M

ISO-Bezeichnung

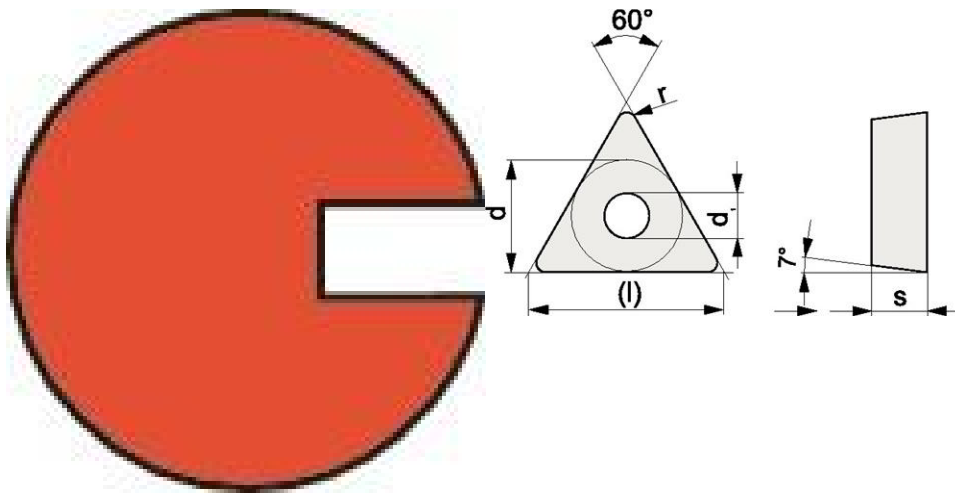

PROMAT
QUALITÄT SERZEUGNIS