




Datenblatt

114 S 3AY (6x19S), 80m x 12mm - 1 Stk

MBK: 100,8kN, mit Stahleinlage

Artikelnummer: 4703834-80

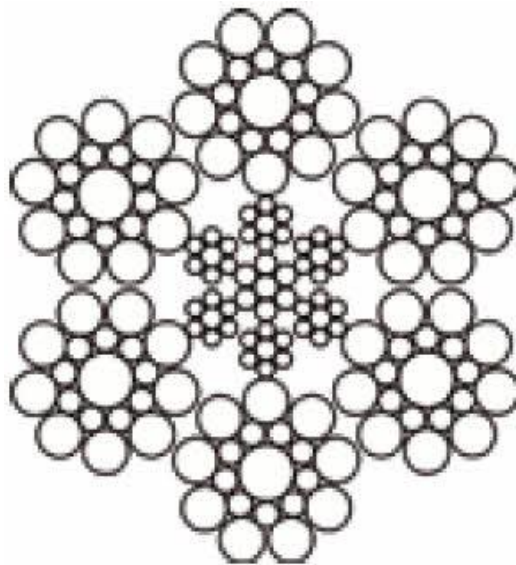

Beschreibung:

Die Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit dieses 6-litzigen Katzfahrseils verhindern ungeplante Stillstände.

Das DIN Seil

Spezifikationen:

- 6 x 19S mit Stahleinlage (IWRC)
- Aufbau: SC + 6 (1+9+9)
- Anzahl der Drähte in den Außenlitzen: 114
- Festigkeitsklasse: 1960DIN 3058

Einsatzgebiete:

- Windenseil, Zugseil
- Schrapperseil
- Tragseil, Katzfahrseil
- Kippmastgeräte
- Materialseilbahnen

Die Stahlseile in Fixlängen immer einerseits Schlaufe verpresst, andererseits Spitz.

Produktmerkmale:

Länge	80 m
Durchmesser	12 mm
Bezeichnung	114 S (6 x 19S)
MBK	100,8 kN
Oberfläche	verz
Festigkeitsklasse	1960
Gewicht	0,59 kg/m
Alupresskl. Grösse	13