



**ATIKA®**

# Rührgerät **RW 1600 A**

Das kraftvolle, universell einsetzbare Rührgerät aus der Atika -Serie.

Praktisch und leichte Handhabung mit 2-Gang Getriebe.

Für die Herstellung für Mischgut bis zu 90 Litern geeignet.




**CE**

# Rührgerät **RW 1600 A**

## Zügiges und kraftvolles Mischen von größeren Mengen bis zu 90 Litern.


- Eine sichere und kraftsparende Bedienung durch den großen ergonomischen Handgriff mit den integrierten Bedienelementen;
- sicheres Arbeiten, denn die Einschaltsperr verhindert ein unbeabsichtigtes Einschalten des Rührgerätes;
- die stufenlose Drehzahlregulierung garantieren, je nach Menge und Art des zu verarbeitenden Mischmaterials, ein spritzarmes Mischen;
- das kraftvolle 2-Gang Getriebe und der Mörtelrührquirl garantieren eine optimale Durchmischung bei langsamer & schneller Drehzahl;
- das Aludruckguss-Gehäuse schützt das Getriebe;
- + mit zwei Montageschlüsseln;
- + inklusive Mörtelrührquirl mit einem Durchmesser von 140 mm.

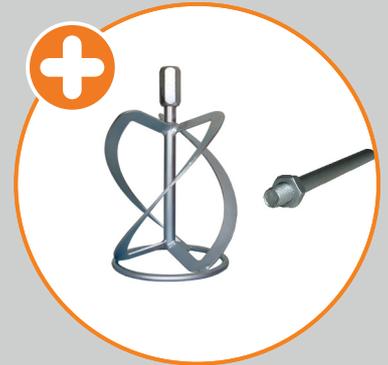

### ergonomisch gestalteter Handgriff



Mit Mörtelrührquirl: für flüssige und pulverartige Mischmaterialien - mit schwerer Konsistenz: z.B. Farben, Lacke, Spachtelmassen, Zement, Putz, Kalk, Beton, Estrich, usw.



### kraftvolles 2-Gang Getriebe



## Rührgerät

## RW 1600 A

Artikelnummer	319002
Wechselstrommotor	230 V~ 50Hz
Aufnahmeleistung P <sub>1</sub> (S2 - 30 min)	1600 W
Rührquirl - Art	Mörtelrührquirl
- Durchmesser	Ø 140 mm
- Länge	590 mm
- Aufnahme	M14
Drehzahl n <sub>0</sub> - I. Gang	0 - 420 min <sup>-1</sup>
Drehzahl n <sub>0</sub> - II. Gang	0 - 760 min <sup>-1</sup>
Mischvolumen	< 90 l
Schallleistungspegel L <sub>WA</sub>	98,6 dB(A)
Schalldruckpegel L <sub>PA</sub>	87,6 dB(A)
Messunsicherheitsfaktor K	3,0 dB(A)
Hand-Arm-Vibration vorn/hinten a <sub>vhw</sub>	< 3,2 m/s <sup>2</sup>
Messunsicherheitsfaktor K	1,5 m/s <sup>2</sup>
Aludruckguß-Gehäuse	✓
Gerätemaße (montiert)	ca. 880 x 300 x 220 mm
Gewicht	ca. 6,7 kg
Wendelrührquirl (optional) - für klebrige/zähe Materialien wie Fliesenkleber, Estrich usw.	
Scheibenrührquirl (optional) - für flüssige Materialien wie Wandfarbe, Leim usw.	

## Versandinformationen

	420 x 320 x 260 mm
	ca. 8,0 kg
	440 x 550 540 mm [VE 2]
	ca. 18,0 kg



Technische Änderungen vorbehalten.



ALTRAD LESCHA ATIKA GMBH  
 Josef-Drexler-Str. 8 - 89331 Burgau - Germany  
 Tel: +49 (0) 82 22 / 4130-0 - Fax: +49 (0) 82 22 / 4130-24 - E-mail: info@lescha-atika.de  
[www.lescha-atika.de](http://www.lescha-atika.de)